


Argus B210 sorozat


Működési utasítások




@ReolinkTech <https://reolink.com>

Cikkszám: B210

Érintse meg a felső sarkokban található **+** (Beállítás) gombot, olvassa be a kamera QR-kódját, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.




01 A csomag tartalma

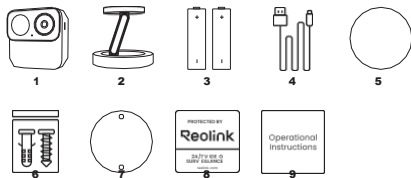

1. Kamera
2. Mágneses tartó
3. AA elemek*
4. USB-C kábel
5. Mágneses rögzítőpáma
6. Csavarok csomagja
7. Szerelési sablon
8. Felügyeleti matrica
9. Működési utasítások

1 MEGJEGYZÉS:
A kamera csak AA lítium elemekkel kompatibilis.

02 Eszköz áttekintés

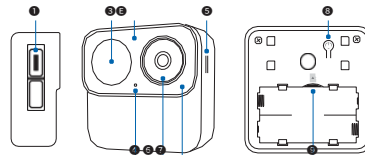

1. USB-C port
2. IR LED
3. PIR mozgásérzékelő gomb
4. Mikrofon
5. Hangszóró
6. Napfényérzékelő
7. Állapotjelző fény
8. Bekapcsoló/visszaállítási gomb
9. microSD kártyahely

A bekapcsológomb funkciói:

Bekapcsolás: Tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig.

Kikapcsolás: Tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig.

Gyári beállítások visszaállítása: A kamera bekapcsolt állapotában nyomja meg háromszor a gombot.

Állapotjelzők

Állandó kék fény: A Wi-Fi-kapcsolat sikeresen létrejött

Pislogó piros: A Wi-Fi-kapcsolat megszakadt


03 A készülék beállítása

A kamera beállítása okostelefon segítségével


Olvassa be a Reolink alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból.



Csúszassa el a reteszt a retesz feloldásához, majd vegye le az akkumulátor fedelét.



Helyezze be az akkumulátort a jelzett iránynak megfelelően.



1 MEGJEGYZÉS:
A készülékkel adapterrel is táplálhatja (akkumulátor nem szükséges). Ha mindkét csatlakoztatva van, az adapter biztosítja az áramellátást, az akkumulátorok pedig inaktív maradnak és nem töltődnek.

Olvassa be az alábbi QR-kódot a lítium AA elemek használatával kapcsolatos további információt.




04 Telepítési tippek

01/Telepítési tippek

- Helyezze a kamerát 2-3 méterrel a talaj felett, hogy maximalizálja a PIR mozgásérzékelő érzékelési tartományát.
- Az optimális érzékelés érdekében szerelje fel a kamerát olyan szögben, hogy a mozgás keresztezze az érzékelési zónát.

1 MEGJEGYZÉS:
Ha egy tárgy egyenesen a kamera felé mozog, előfordulhat, hogy a PIR érzékelő nem érzékeli a mozgást.

02/Állítható szögek




05 Telepítési lépések

A Mágneses rögzítés

1 Hámozza le és ragassza fel.

2 Csatlakoztassa a kamerát.

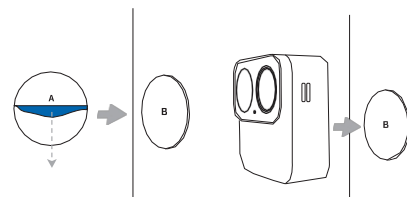


1 MEGJEGYZÉS:
A kamerát mágneses alátéttel bármilyen tiszta, sík felületre rögzítheti, vagy közvetlenül fémfelületre is rögzítheti.

B Falra/mennyezetre szerelés


1 Fúrjon lyukakat.




3 Rögzítse az alapot.





5 Állítsa be az optimális szöget.



2 Helyezze be a rögzítőelemeket.




4 Szerelje fel a kamerát.




C Asztali elhelyezés

1 Helyezze sík felületre.



2 Állítsa be a kamera szögét.



1 MEGJEGYZÉS:
A biztonságosabb rögzítés érdekében az alapot csavarokkal is rögzítheti. Ez megakadályozza, hogy a kamera eltávolításakor elmozduljon.

06 Műszaki adatok

Méreték: 68 * 68 * 28,8 mm

Súly: 106 g

Üzemi hőmérséklet: -10 °C és 55 °C között (-14 °F és 131 °F között)

Útüzemi páratartalom: 20%-85%

Időárársállóság: IP67 tanúsítvánnyal rendelkező időárársáló

További műszaki adatokért látogasson el a Reolink hivatalos weboldalára.

07 Hibaelhárítás

A kamera nem kapcsol be

Cserélje ki új, szabványos AA lítium elemekre, és ellenőrizze, hogy azok megfelelően vannak-e behelyezve az elemtartó rekeszbe.

A kezdeti beállítási folyamat során nem sikerült csatlakozni a Wi-Fi-hez

Ha a kamera nem tud csatlakozni a Wi-Fi-hez, próbálkozzon a következő megoldásokkal:

- Győződjön meg arról, hogy a helyes Wi-Fi jelszót adta meg.
- Helyezze a kamerát közelebb a routerhez, hogy erős Wi-Fi-jel legyen.



káros zavarokat okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nem garantálható, hogy egy adott telepítés esetén nem lép fel zavar. Ha ez a berendezés káros zavarokat okoz a rádió- vagy televízióvetéiben, ami a berendezés kikapcsolásával és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasoljuk, hogy az alábbi intézkedések egyikeivel vagy többével próbálja meg kijavítani a zavart:

- A vevőantenna irányának vagy helyének megváltoztatása.
- Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkörhöz, amely eltér attól, amelyhez a a vevő csatlakozik.
- Forduljon segítségért a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/televíziós szakemberhez.

FCC sugárterhelési nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az FCC által szabályozotlan környezetre előírt sugárterhelési határértékeknek. A berendezést úgy kell felszerelni és üzemeltetni, hogy a sugárzó és a test között legalább 20 cm távolság legyen.

ISED megfeleléségi nyilatkozatok

Ez az eszköz megfelel az Industry Canada engedélymentes RSS szabványainak. A működés a következő két feltételhez kötött:

- Ez az eszköz nem okozhat interferenciát, és
- Ez a készüléknek el kell fogadnia minden zavarást, beleértve azokat is, amelyek a készülék nem kívánt működését okozhatják.

Ezt a berendezést úgy kell felszerelni és üzemeltetni, hogy


- Változtassa meg a Wi-Fi hálózat titkosítási módját WPA2-PSK/ WPA-PSK-ra a router felületén.
- Módosítsa a Wi-Fi SSID-jét vagy jelszavát, és győződjön meg arról, hogy az SSID 31 karakter, a jelszó pedig 64 karakter hosszúságú.
- A jelszót csak a billentyűzeten elérhető karakterekből állítsa be.

Ha a probléma nem oldódik meg, vegye fel a kapcsolatot a Reolink ügyfélszolgálatával.

08 Fontos biztonsági utasítások

Kérjük, olvassa el figyelmesen az utasításokat, mielőtt a készüléket használná.

- Ha a fényképezőgép áramellátásához hálózati adaptert használ, kérjük, a gyártó által ajánlott 5 V-os egyenáramú adaptert használja.
- Helyezze be az elemeket a helyes irányban, a pozitív (+) és negatív (-) jelöléseknek megfelelően az elemtartó rekeszben. Mindig használjon nem újratölthető AA 1,5 V lítium (lítium-fém) elemeket, amelyeket a termékhez mellékeltek és amelyek a termékhez előírtak. A nem megfelelő elemek használata robbanásveszélyt jelenthet.
- Ne töltsé a mellékelt nem újratölthető elemeket. Csak -10 °C és 55 °C közötti hőmérsékleten használja.
- Ne helyezze be az elemeket fordítva. A helytelenül behelyezett elemek rövidzárlatot okozhatnak vagy felitódhatnak, ami tülemedzéshez, szivárgáshoz, gáz kibocsátáshoz, repedéshez, robbanáshoz, tűzhoz vagy személyi sérüléshez vezethet.
- Ne rövidre zárja az elemeket. Ha a + és - pólusok érintkezésbe kerülnek (pl. zsebében lévő kulcsokkal vagy érmekkel), rövidzárlat léphet fel, ami szivárgást, gázkibocsátást, robbanást, tüzet vagy személyi sérülést okozhat.



A jelen kézikönyv megfelel az Industry Canada által a engedélymentes rádióberendezésekre vonatkozóan előírt CNR-nek. A használata a következő két feltétl mellett engedélyezett:

- A készülék nem okozhat zavarást, és
 - A készülék felhasználójának el kell fogadnia minden rádiófrekvenciás zavarást, még akkor is, ha az zavarhatja a készülék működését.
- A berendezést úgy kell felszerelni és használni, hogy a sugárforrás és a test között legalább 20 cm távolság legyen.


MÓDOSÍTÁS: Bármely, a készülék engedélyezője által kifejezetten nem jóváhagyott változtatás vagy módosítás érvénytelenné teheti a felhasználó jogosultságát a készülék üzemeltetésére.

MÓDOSÍTÁS: A készülék licencadója által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvénytelenné tehetik a felhasználó által a berendezés használatára vonatkozó engedélyt.

Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Az 5150-5350 MHz-es frekvencia használata kizárólag beltéri használatra korlátozódik. Le fonctionnement de 5150-5350 MHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement.

- Ne tegye ki a kamerát és az elemeket rendkívül alacsony légnyomású környezetnek, mert ez robbanást okozhat.
- Ne tegye ki a kamerát az akkumulátorokkal együtt magas hőmérsékletű környezetnek, és ne tegye ki közvetlen villámáramnak, mert ez tűzveszélyt jelenthet.
- Ne üsse meg és ne nyomja össze erősen a kamerát, ha az akkumulátorok be vannak helyezve, mert ez tüzet vagy robbandást okozhat.
- Ne használjon olyan elemeket, amelyek sérülnek, megduzzadnak vagy bármilyen módon károsodottnak tűnnek (pl. szivárognak, szagot árasztanak, hropadnak, korrodáltak, rozsdások, repedezettek, megolvadtak vagy karcolódtak).
- Ne próbálja meg nem újratölthető (elsődleges) elemeket tölteni. A töltés során gáz és/vagy hő keletkezhet a készülék belsejében, ami szivárgáshoz, gázkibocsátáshoz, robbanáshoz, tűzhoz vagy személyi sérüléshez vezethet.
- Az elhasznált elemeket azonnal vegye ki a készülékből, és ártalmatlanítsa azokat megfelelően. Az elemek hosszú időre történő a készülékben hagyása elektrolit szivárgást okozhat, ami károsíthatja a készüléket vagy személyi sérüléseket okozhat.
- A készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket, kivéve, ha azok vészhelyzet esetén szükségesek.
- A meghibásodott vagy hosszabb ideig használaton kívüli eszközökből (pl. videókamerek, digitális fényképezőgépek, foto vaku) azonnal vegye ki az elemeket. A részben vagy teljesen lemerült elemek hajlamosabbak a szivárgásra, mint a használaton kívüli elemek.
- A fényképezőgépet és az elemeket tartsa gyekekeltől elzárva.
- Ne nyelje le és ne nyelje le az elemeket. A lenyelés súlyos belső égési sérüléseket vagy károsodásokat okozhat. Ha lenyelés gyanúja merül fel, azonnal forduljon orvoshoz.
- Tartsa a tápcsatlakozót szárazon, tisztán és szennyeződésektől mentesen.
- A fényképezőgép használatá során mindig tartsa be a helyi biztonsági törvényeket és előírásokat.



A REOLINK INNOVATION LIMITED kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a 2025. évi kibernetizációj (Intelligens eszközök biztonsági szabványai) szabályoknak. A megadottakról nyilatkozat megtalálható a <https://reolink.com/product-compliance/> weboldalon.

Korlátozott jótállás

A termékre 2 év korlátozott jótállás vonatkozik, amely csak akkor érvényes, ha a terméket a Reolink hivatalos áruházában vagy a Reolink hivatalos viszonteladójánál vásárolta. További információ: <https://reolink.com/warranty-and-return>.

MEGJEGYZÉS: Reméljük, hogy elégedett lesz az új termékkel. Ha azonban nem elégedett a termékkel, és vissza kívánja adni, akkor javasoljuk, hogy állítsa vissza a kamerát a gyári alapbeállításokra, és vegye ki a behelyezett SD-kártyát, mielőtt visszaküldi.

Feltételek és adatvédelem

A termék használata a [reolink.com](#) weboldalon található Szolgáltatási feltételek és Adatvédelmi irányelvek elfogadásához kötött.

Technikai támogatás

Ha technikai segítségre van szüksége, kérjük, látogasson el hivatalos támogatási oldalunkra, és vegye fel a kapcsolatot támogatási csapatunkkal, mielőtt visszaküldené a termékeket: <https://support.reolink.com>.

09 Jogi nyilatkozat

A vonatkozó törvények által megengedett legnagyobb mértékben ez a dokumentum és a leírt termék, annak hardvere, szoftvere, firmware-je és szolgáltatásai „adott állapotban” és „rendelkezésre álló állapotban” kerülnek szállításra, minden hibával és bármiféle garancia nélkül. A Reolink kizár minden kifejezett vagy vélelmezett garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre, a kielégítő minőségre, az adott célra való alkalmasságra, a pontosságra és a harmadik felek jogainak megsértésére vonatkozó garanciákat. A Reolink, igazgatói, tisztviselői, alkalmazottai vagy ügynökei semmilyen esetben sem felelnek Önnek semmilyen különleges, következményes, véletlen vagy közvetett kárért, beleértve, de nem kizárólagosan, az üzleti nyereség elvesztéséből eredő károkat. Üzemszünet, vagy adat- vagy dokumentumvesztés, a termék használatával kapcsolatban, még akkor is, ha a Reolinkot tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről.

A vonatkozó törvények által megengedett mértékben a Reolink termékek és szolgáltatások használata kizárólag az Ön kockázatára történik, és Ön vállalja az internet-hozzáféréssel kapcsolatos összes kockázatot. A Reolink nem vállal felelősséget a rendellenes működésért, az adatvédelmi szivárgásért vagy más károkért, amelyek kibertamadások, hackertamadások, vírusellenőrzések vagy más internetes biztonsági kockázatok eredményeként keletkeznek. A Reolink azonban szükség esetén időben technikai támogatást nyújt.

A termékre vonatkozó törvények és előírások joghatóságonként eltérőek. A termék használata előtt kérjük, ellenőrizze az Ön joghatóságában érvényes összes vonatkozó törvényt és előírást, hogy biztosan megfeleljen a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak. A termék használatá során be kell tartania a vonatkozó helyi törvényeket és előírásokat. A Reolink nem



Szolgáltatási feltételek

A Reolink termékbe beépített Termék Szoftver használatával Ön elfogadja az Ön és a Reolink közötti felhasználási feltételeket. További információ: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Védjegyek elismerése

A „Reolink” és a Reolink egyéb védjegyei és logói a Reolink tulajdonát képezik. Az egyéb említett védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

felelős minden illegális vagy nem megfelelő használatért és annak következményeiert. A Reolink nem vállal felelősséget abban az esetben, ha ezt a terméket illegális célokra használják, például harmadik felek jogainak megsértésére, orvosi kezelésre, biztonsági berendezésekre, vagy más olyan helyzetekben, ahol a termék meghibásodása halálhoz vagy személyi sérüléshez vezethet, valamint tömegpusztító fegyverekhez, kémiai és biológiai fegyverekhez, nukleáris robbanáshoz, bármilyen nem biztonságos nukleáris energia felhasználáshoz vagy emberiség elleni célokra. A jelen kőzikönyv és az alkalmazandó jogszabályok közötti bármilyen ellentmondás esetén az utóbbi az irányadó.

10 Megfelelőségi nyilatkozat

FCC nyilatkozat

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött:

- Ez az eszköz nem okozhat káros zavarást, és
- Ez az eszköznek el kell fogadnia minden fogadott zavarást, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak. A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvénytelenné tehetik a felhasználó jogát a berendezés üzemeltetésére. Ez a berendezés tesztelésen esett át, és az FCC szabályok 15. része szerint megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek észszerű védelmet nyújtanak a lakóépületekben előforduló káros interferenciák ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugároz, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, akkor



REOLINK INNOVATION LIMITED
FLATRM7 705 /F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL HONG KONG