

D340P

Legalább kétszer tisztább, mint a 2MP (1080p). A 2K+ (5MP) felbontás sokkal több információt és szélesebb látószöget jelent. A gazdagabb részleteknek köszönhetően az embereket sokkal könnyebb lesz felismerni. A D340P csak egyetlen vezetéket használ a stabil hálózathoz és a folyamatos áramellátáshoz. Hozzákapcsolhatja a már meglévő ajtócsengő-vezetékhez is. A mellékelt 15 fokos ékkel beállíthatja a szöget. A D340P egy csengőt tartalmaz. Csak dugja be bármelyik szoba bármelyik konnektorába, és tudni fog minden érkező látogatóról. Ez a kameramodell kiváló biztonsági segédje lesz.

1. Specifikáció



1	Objektív
2	Gomb
3	Kamera állapotjelző fénye
4	Csengő állapotjelző fénye



1	Hálózat
2	microSD-kártyanyílás
3	Reset gomb
4	Kötőpont

2. Telepítés

A kamera beállítása

A doboz tartalma

Megjegyzés: A csomag tartalma a különböző verzióktól és platformoktól függően eltérő lehet. Az alábbi információk csak tájékoztató jellegűek. Továbbá a csomag tényleges tartalmát a termék értékesítési oldalán található legújabb információk ismertetik. D340P



D340P



1 méteres hálózati kábel



Rövid útmutató



Reolink csengő



Csavarcsomag



Szerelőlyuksablon



Szerelőlemez



Ék




A kamera beállítása az alkalmazásban

Csatlakozási diagram

A telepítés előtt kövesse az alábbi lépéseket a kamera telepítéséhez.

1. Csatlakoztassa a kamerát egy PoE injektorhoz egy Ethernet-kábellel.
2. A tápadapter használatával lássa el árammal a PoE injektort, és csatlakoztassa a routerhez.

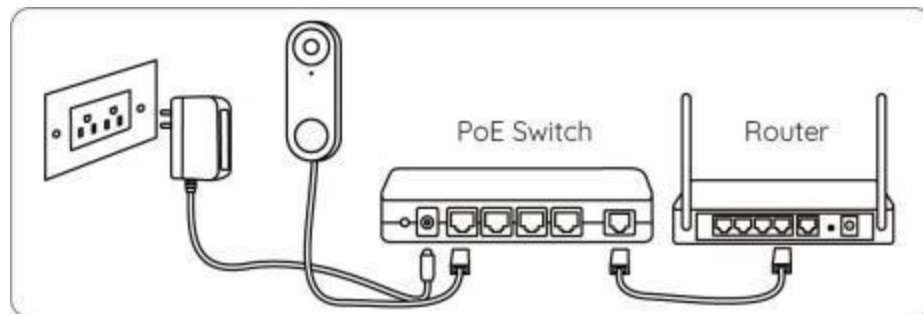


Megjegyzés: A kamerát elláthatja árammal egy PoE kapcsoló, PoE injektor, egy Reolink PoE NVR vagy egy 12 V-os DC tápadapter segítségével is (a csomag nem tartalmazza).

A kamera beállítása az alkalmazásban

Az alábbi útmutató ismerteti, hogyan kell beállítani a kamerát a Reolink alkalmazáson keresztül.


1. lépés Koppintson a  ikonra a jobb felső sarokban.

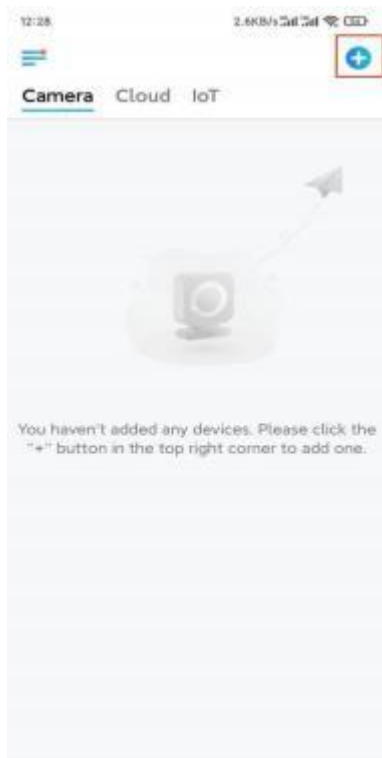

Megjegyzés: Ha engedélyezte az **Add Device Automatically** opciót az alkalmazás beállítások oldalán, koppintson erre az eszközre a **Devices** oldalon, majd folytassa közvetlenül a **3. lépéssel**.

2. lépés Olvassa be a kamera hátulján található QR-kódot. Ha a kamerát sötét környezetben telepíti, rákoppinthat a **Light** ikonra a vaku bekapcsolásához.

Ha a telefon nem válaszol, koppintson az **Input UID/IP** opcióra, majd adja meg manuálisan az UID-t (a QR-kód alatt található 16 jegyű számsort). Majd koppintson a **Next** gombra.

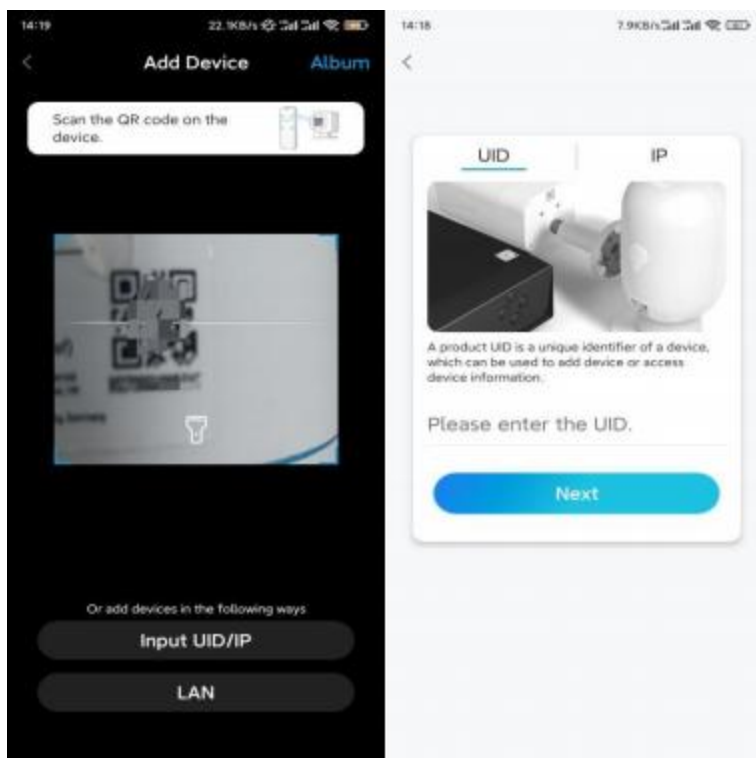


3. lépés Hozzon létre egy bejelentkezési jelszót a kamerához. Majd kattintson a **Next** gombra.

The screenshot shows a mobile app interface for 'Device initialization'. The status bar at the top displays the time 11:33, signal strength, 7.9KB/s data speed, and battery level. The app title 'Device initialization' is centered. The main screen is titled 'First step' and 'Create device password'. It includes a note: 'The account info is required when you access device(s) on other platforms. Keep it for quicker access.' Below this, there is a text field with 'admin' and a hint '(Default device account)'. Two password input fields are shown, each with a lock icon and a strength indicator. The first password field has a strength of 'Weak'. A blue 'Next' button is at the bottom.

4. lépés Adjon nevet a kamerának. Majd kattintson a **Next** gombra.


The screenshot shows the 'Second step' of the 'Device initialization' process, titled 'Name Your Device'. The status bar at the top shows the time 14:22, signal strength, 16.1KB/s data speed, and battery level. The app title 'Device initialization' is centered. The main screen has a text input field labeled 'Name your camera'. A blue 'Next' button is at the bottom.

5. lépés Az inicializálás befejeződött! Mostantól láthatja az élőképet.

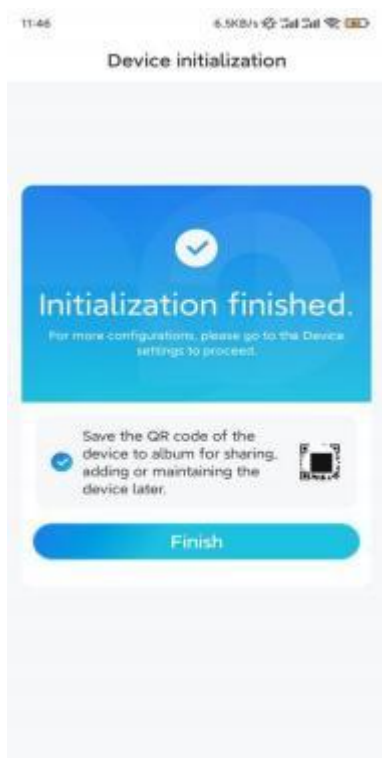

A csengő telepítése


- 1. lépés** Dugja be a csengőt, és nyomja meg a gombot a kamerán.
- 2. lépés** Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez.

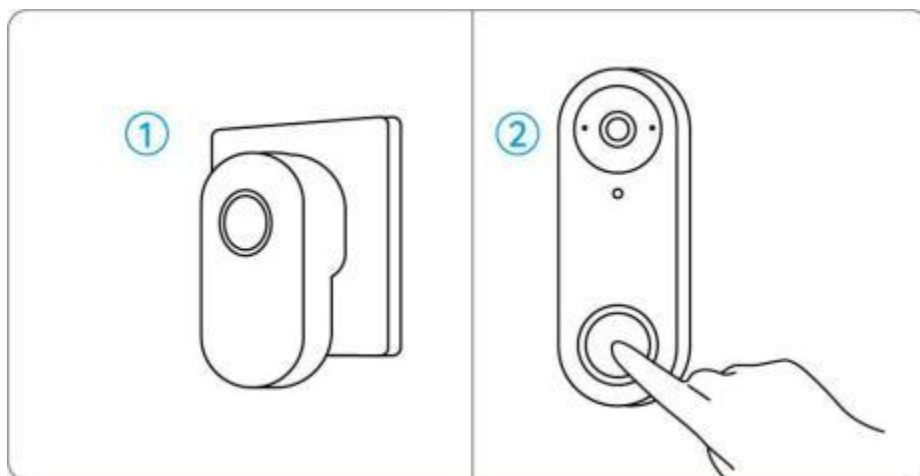


A kamera telepítése

Kövesse az alábbi lépéseket a kamera telepítéséhez.

- 1. lépés** Helyezze a falra a szerelőlyuksablont, és fúrjon lyukakat az ábra szerint.
- 2. lépés** Szerelje fel a szerelőlemezt a mellékelt két csavar segítségével.

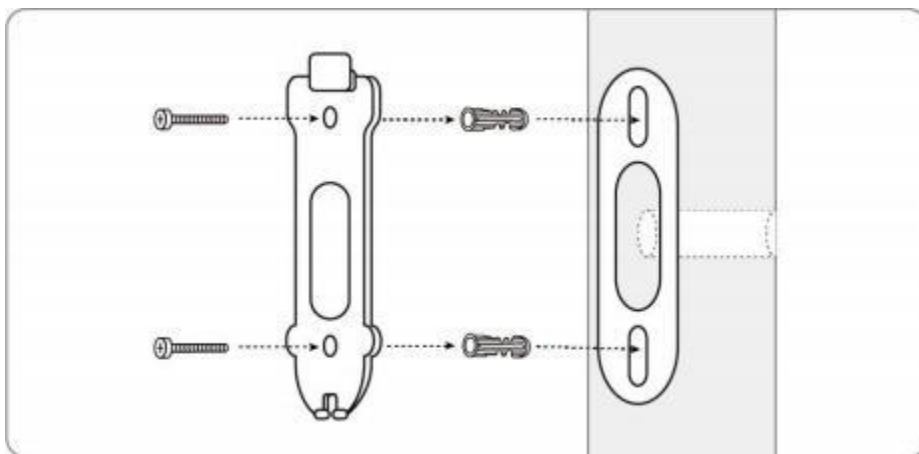

3. lépés Az Ethernet-kábelt vezesse át a szerelőlemezen, a kamerát pedig rögzítse a lemezhez.

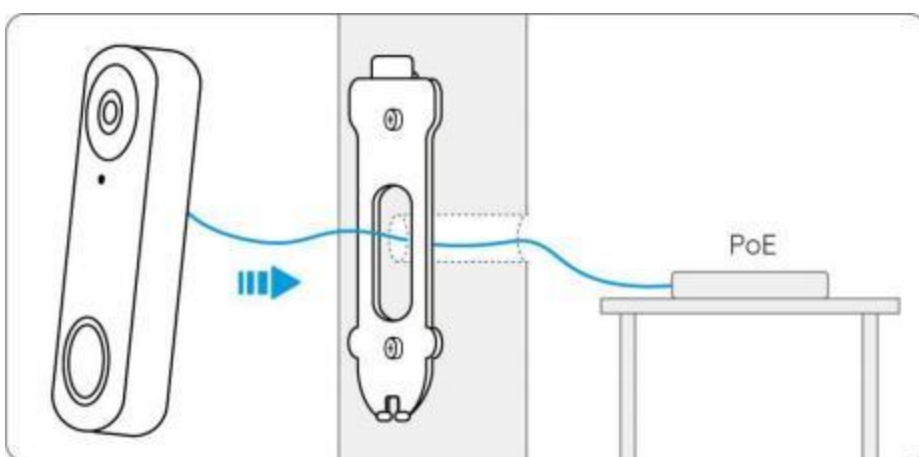

Ha be kell állítania a kamera szögét, használhatja a mellékelt éket.

- 1. lépés** Helyezze a falra a szerelőlyuksablont, és fúrjon lyukakat az ábra szerint.
- 2. lépés** Szerelje fel az éket a mellékelt két csavar segítségével.
- 3. lépés** Csavarozza a szerelőlemezt az ékhez.
- 4. lépés** Az Ethernet-kábelt vezesse át az éken és a szerelőlemezen, a kamerát pedig rögzítse a lemezhez.

