


Kezelési utasítás

Érintett termék: Elite Series
W740, Elite Series W750X
W750X


Tartalom

What's in the Box	2
Device Overview	3
Set up the Camera	4
Install the Camera	6
Troubleshooting	9
Specifications	10
Important Safety Instructions	11
Legal Disclaimer	11
Notification of Compliance	12


A doboz tartalma




Kamera



Szerelősablon



Csavarcsomag



Hálózati adapter




Kamerára figyelmeztető
matrica



Kezelési utasítás

Eszköz áttekintése

- ① Infravörös LED
- ② Reflektor
- ③ Állapotjelző LED
- ④ Mikrofon
- ⑤ microSD kártya fedele
- ⑥ Visszaállító gomb
 - * Tartsa lenyomva a visszaállító gombot 5 másodpercig, majd engedje el. Egy rövid hangjelzés jelzi a gyári beállítások visszaállítását.
- ⑦ Hangszóró
- ⑧ microSD kártyafoglat
- ⑨ Tápcsatlakozó
- ⑩ Beállítógomb

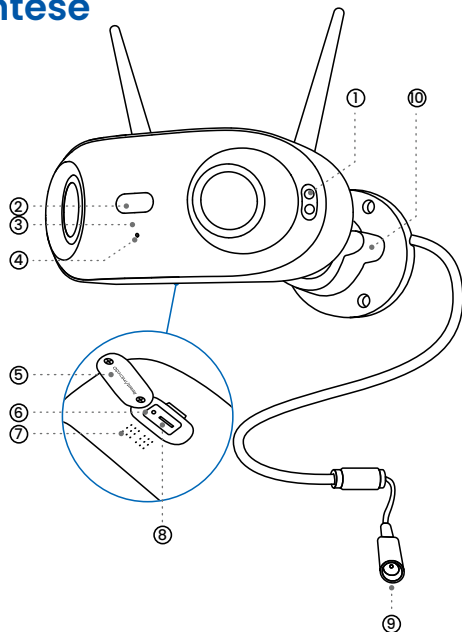

MEGJEGYZÉS: A vízállóság biztosítása érdekében a microSD kártya behelyezése után csavarokkal húzza meg a fedelet.

LED állapot	jelentése
Villogó	A Wi-Fi/hálózati csatlakozás sikertelen vagy nincs konfigurálva.
Folyamatos Be	A hálózati csatlakozás sikeres

A kamera beállítása

A folytatás előtt szerelje fel az antennákat a készülékre.

1. lépés A QR-kód beolvasásával töltsse le a Reolink alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból.




2. lépés Csatlakoztassa az adaptert a kamera tápellátásához.

3. lépés Nyissa meg a Reolink alkalmazást, majd koppintson a '+' gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.

MEGJEGYZÉS:

- Ez az eszköz Bluetooth-t használ a hálózati párosításhoz. Indítás előtt győződjön meg arról, hogy a telefon Bluetooth funkciója engedélyezett.
- Ha a Reolink klienst használja, kattintson az **"Eszköz hozzáadása"** gombra és adja meg a kamera UID azonosítóját, amely a QR-kód alatt található.

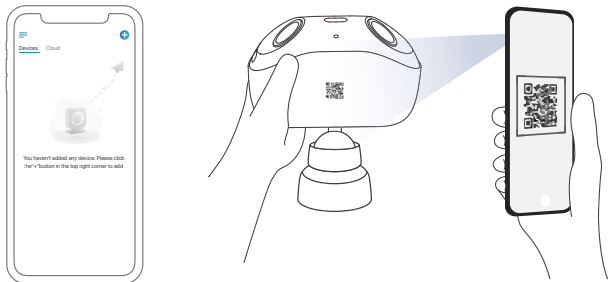


A kamera felszerelése

Telepítési tippek

- Ne irányítsa a kamerát semmilyen fényforrás felé.
- Ne irányítsa a kamerát üvegfelület felé. Ellenkező esetben az üveg infravörös LED-ek, környezeti fények vagy állapotfények által okozott csillogása rossz képminőséget eredményezhet.
- Ne helyezze a kamerát árnyékos helyre, és irányítsa jól megvilágított területre. Ellenkező esetben rossz képminőséget kap. A legjobb képminőség biztosítása érdekében a kamera és a felvétel tárgya megvilágításának azonosnak kell lennie.
- A jobb képminőség biztosítása érdekében ajánlott a lencsét időnként puha ruhával megtisztítani.
- Győződjön meg róla, hogy a tápcsatlakozók ne legyenek közvetlenül víznek vagy nedvességnek kitéve, és ne zárja el őket szennyeződés vagy más dolog.
- Az IP vízálló minősítésnek köszönhetően a kamera olyan körülmények között is megfelelően működik, mint az eső vagy a hó. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kamera víz alatt is működik.
- Ne helyezze a kamerát olyan helyre, ahol az eső és a hó közvetlenül éri az objektívre.
- A kamera akár -25°C-os extrém hidegben is működhet, mert bekapcsoláskor a kamera hőt termel. Kültéri telepítés előtt néhány percre bekapcsolhatja a kamerát beltérben.


Fali/mennyezeti szerelés

MEGJEGYZÉS: A telepítés előtt győződjön meg arról, hogy a területen erős Wi-Fi jel van-e.




Fúrja ki a furatokat a szerelőlyuksablon szerint.

MEGJEGYZÉS: Szükség esetén használja a csomagban található gipszkartonhoz való rögzítőket.




Szerelje fel a tartóalapot a csomagban található rögzítőcsavarokkal.

MEGJEGYZÉS: Vezesse át a kábelt a tartóalapon lévő kábelnyíláson.





A legjobb látómező eléréséhez lazítsa meg a biztonsági tartó beállítási gombját, és fordítsa el a kamerát.



A kamera rögzítéséhez feszítse meg a beállítógombot.

MEGJEGYZÉS: A jobb vízállóság érdekében helyezze a kamerát úgy, hogy a microSD kártya foglalatja és a hangszóró lefelé nézzen.



Hibaelhárítás

A kamera nem kapcsol be

Ha a kamera nem kapcsol be, próbálja ki a következőket:

- Csatlakoztassa a kamerát különböző konnektorokhoz, hogy lássa, világít-e az állapotjelző LED.
- A kamera bekapcsolásához használjon egy másik 12V-os hálózati adaptert.

Ha ezek nem működnek, lépjen kapcsolatba a Reolink Támogatással: <https://supportreolink.com/>.

A Wi-Fi kapcsolat sikertelen volt a kezdeti beállítás során

Ha a kamera nem tudott csatlakozni a Wi-Fi-hez a beállítás során, próbálja meg a következőket:

- Győződjön meg arról, hogy helyesen adta meg a Wi-Fi jelszót.
- Az erős Wi-Fi jel biztosítása érdekében helyezze a kamerát közelebb az útválasztóhoz.
- Az útválasztó felületén módosítsa a Wi-Fi hálózat titkosítási módszerét WPA2-PSK/WPA-PSK-ra (biztonságosabb titkosítás).
- Módosítsa a Wi-Fi SSID-t vagy jelszót, és győződjön meg róla, hogy az SSID 31 karakteren belül, a jelszó pedig 64 karakteren belül van.
- A jelszót csak a billentyűzeten elérhető karakterekkel állítsa be.

Ha ezek nem működnek, lépjen kapcsolatba a Reolink Támogatással: <https://supportreolink.com/>.

Műszaki adatok

Méret: 153 x 128 x 71 mm

Tömeg: 574 g

Üzemi hőmérséklet: -10° C ... 55° C (14°F ... 131°F)

Üzemi páratartalom: 10% ~ 90%

Részletesebb specifikációkért látogasson el a Reolink hivatalos weboldalára a <https://reolink.com> címen.

Fontos biztonsági előírások

Kérjük, hogy az eszköz használata előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.

1. Kizárólag a Reolink által javasolt azonos vagy azzal megegyező típusú tartozékokkal cserélje ki.
2. Ne használja az eszközt olyan környezetben, amely meghaladja az ajánlott hőmérsékleti tartományt.
3. Ne használja az eszközt olyan környezetben, amely meghaladja az ajánlott páratartalom tartományt.
4. Ne kísérelje meg saját maga szétszerelni, megjavítani vagy módosítani az eszközt.
5. Az eszköz használata során mindig tartsa be a helyi biztonsági jogszabályokat és előírásokat.
6. Az eszköz kis összetevőket, apró műanyag elemeket és egyéb apró alkatrészeket tartalmaz (vagy azokkal szállítjuk), amelyek fulladásveszélyt okozhatnak. Az eszközt és annak tartozékait gyermekektől elzárva kell tartani. Kis alkatrészek lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
7. Az eszköz olyan kábeleket vagy vezetékeket tartalmaz (vagy azokkal szállítjuk), amelyek a fojtás veszélyével járnak. Az eszközt és annak tartozékait gyermekektől elzárva kell tartani.

Felelősségkizáró nyilatkozat

Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben a dokumentum és a leírt termék, a hardverrel, szoftverrel, firmware-el és a szolgáltatásokkal együtt „ahogy van” és „ahogy rendelkezésre áll” alapon, minden hibával és mindenféle garancia nélkül kerül átadásra. A Reolink nem vállal semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan, az eladhatóságra, a megfelelő minőségre, a meghatározott célra való alkalmasságra, a pontosságra és a harmadik felek jogainak megsértésére vonatkozó garanciákat. A Reolink, annak igazgatói, tisztviselői, alkalmazottai vagy ügynökei semmilyen körülmények között sem tartoznak Ön felé felelősséggel semmilyen, a termék használatához kapcsolódó különleges, következményes, véletlen vagy közvetett kárért, beleértve, de nem kizárólagosan az üzleti nyereség elmaradásából, az üzletmenet fennakadásából, az adatok vagy a dokumentáció elvesztéséből eredő károkat is, még abban az esetben sem, ha a Reolink előzetesen

tájékoztatást kapott az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről.

Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben, Ön a saját kizárólagos felelősségére használja a Reolink termékeket és szolgáltatásokat, és Ön vállalja az internet-hozzáféréssel kapcsolatos összes kockázatot. A Reolink nem vállal felelősséget a kibertámadások, hackertámadások, vírusellenőrzések vagy egyéb internetes biztonsági kockázatok eredményezte rendellenes működésért, adatszivárgásért vagy egyéb károkért. A Reolink azonban szükség esetén kellő időben műszaki segítséget nyújt.

A termékre vonatkozó törvények és előírások joghatóságunként eltérők. A termék használata előtt ellenőrizze az Ön joghatóságában érvényes vonatkozó törvények és rendeletek előírásait, biztosítandó, hogy a termék használata az alkalmazandó törvényeknek és jogszabályoknak megfeleljen. A termék használata során a felhasználóknak be kell tartaniuk a vonatkozó helyi törvényeket és jogszabályokat. A Reolink nem vállal felelősséget semmilyen illegális vagy nem megfelelő használatért vagy annak következményeiért. A Reolink nem felelős abban az esetben, ha a terméket jogellenes célokra használják, például harmadik fél jogainak megsértésére, egészségügyi kezelésre, biztonsági berendezésként vagy más olyan helyzetekben, ahol a termék meghibásodása halálhoz vagy személyi sérüléshez vezethet; illetve, ha a terméket tömegpusztító fegyverekhez, vegyi és biológiai fegyverekhez, nukleáris robbantáshoz és bármilyen nem biztonságos nukleárisenergia-felhasználás során, vagy emberiségellenes célokra használják. A jelen útmutató és az alkalmazandó jogszabályok közötti ellentmondás esetén az utóbbiak az irányadók.

Megfelelőségi nyilatkozat

FCC nyilatkozat

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működésre a következő két feltételt vonatkozik:

- (1) ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és
- (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is. Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az FCC-szabályok 15. része szerinti B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezeket a

határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakóépületekben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiótávközlésben. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítésben nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasoljuk, hogy próbálja meg az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több intézkedéssel orvosolni:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan konnektorba, amelyik más áramkörön van, mint amelyekhez a vevő csatlakoztatva van.
- Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió/TV-technikushoz segítségért.

FCC sugárterhelési nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az FCC által a nem ellenőrzött környezetre meghatározott sugárterhelési határértékeknek. Ezt a berendezést úgy kell telepíteni és üzemeltetni, hogy a sugárzó és az Ön teste között legalább 20 cm távolság legyen.

ISED-megfelelőségi nyilatkozat

A készülék az Industry Canada licenctmentes RSS szabvány(ok)nak megfelel. A működésre a következő két feltétel vonatkozik:

- (1) a készülék nem okozhat interferenciát,
- (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

A készüléket úgy kell felszerelni és használni, hogy a sugárzó és az emberi testek között legalább 20 cm távolság legyen.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le

brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre la source de rayonnement et votre corps.

MÓDOSÍTÁSOK: Bármilyen, a készülék szállítója által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó készülék használatára vonatkozó jogosultságát.

MODIFICATION : les changements ou modifications non expressément approuvés par le fournisseur de licence de l'appareil sont susceptibles d'annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de se servir de l'équipement.

Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Az 5150–5350 MHz frekvenciatartományban való működés csak beltéri használatra korlátozott.
Le fonctionnement de 5150–5350 MHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement.

CE EGYSZERŰSÍTETT EU ÉS EGYESÜLT KIRÁLYSÁGI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ezennel a REOLINK INNOVATION LIMITED kijelenti, hogy a rádióberendezés [lásd a kezelési útmutató borítóját] megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU és az Egyesült Királyság megfelelőségi nyilatkozatának teljes szövege a következő internetcímen érhető el: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>
Rádiófrekvenciás (RF) kitettségrel vonatkozó információk: A maximális megengedett kitettség (MPE) szintje az eszköz és az emberi test közötti 20 cm-es távolság alapján került kiszámításra. Az RF kitettség követelménynek való megfeleléshez tartson 20 cm távolságot az eszköz és az emberi test között a termék használata során.

Wi-Fi működési frekvencia

MŰKÖDÉSI FREKVENCIA: (a maximális átvitt teljesítmény)
2402–2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)
2412–2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)
5150–5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)



A vezeték nélküli hozzáférési rendszerek, beleértve a helyi rádiós hálózatokat (WAS/RLAN) funkciói az 5150–5350 MHz-es sávban ezen eszköz esetében csak beltéri használatra korlátozódnak az Európai Unió valamennyi országában (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



A termék helyes ártalmatlanítása

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ez a termék nem helyezhető el más háztartási hulladékkal együtt az EU egész területén. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból eredő esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítsa. Használt készülékének visszavételéhez használja a visszavételi és gyűjtési rendszereket, vagy forduljon ahhoz a kiskereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta. Ők átvehetik a terméket a környezetbarát újrahasznosítás céljából.

Korlátozott garancia

A termékre 2 éves korlátozott garancia vonatkozik, amely kizárólag abban az esetben érvényes, ha a terméket hivatalos Reolink üzletben, vagy hivatalos Reolink forgalmazótól vásárolja meg. További információk: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

MEGJEGYZÉS: Reméljük, hogy örömet leli az újonnan megvásárolt termékében. Amennyiben mégsem elégedett a termékkel, és vissza kívánja küldeni, mindenképpen azt tanácsoljuk, hogy a visszaküldés előtt állítsa vissza a kamera gyári alapbeállításait, és vegye ki a behelyezett SD-kártyát.

Használati feltételek és adatvédelem

A termék használatához el kell fogadnia a Használati feltételeket és az Adatvédelmi

irányelveket a reolink.com oldalon.

Szolgáltatási feltételek

A Reolink termékben található termékszoftver használatával elfogadja az Ön és a Reolink kapcsolatára vonatkozó szerződési feltételeket. További információk: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Technikai támogatás

Ha technikai segítségre van szüksége, keresse fel hivatalos támogatási oldalunkat, és forduljon támogatási csapatunkhoz, mielőtt a termékeket visszaküldi: <https://support.reolink.com>

Védjegyek elismerése

A „Reolink” és más Reolink védjegyek és logók a Reolink tulajdonát képezik. Az egyéb említett védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

REOLINK INNOVATION LIMITED

FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL
HONG KONG