

# P320

Az intelligens mozgásérzékelő technológiával működő P320 képes az embereket és a járműveket más tárgytól megkülönböztetni. Arról kap riasztást, ha gyanús személy, illetve jármű tartózkodik a háza vagy üzlete közelében. A pókok vagy a szélben hajladozó fák által kiváltott riasztások már a múlté. A 2560x1920 képpontos, nagy felbontású P320 biztonsági IP-kamerával a legapróbb részleteket is megjelenítő, kristálytisza videók készíthetők. A beépített mikrofonnal az extra biztonság érdekében a környezeti hangok is rögzíthetők.

## 1. Műszaki adatok



|   |                      |
|---|----------------------|
| 1 | Napfényérzékelő      |
| 2 | Infravörös LED-ek    |
| 3 | Objektív             |
| 4 | Vízhatlan szigetelés |
| 5 | Logó                 |

|   |                      |
|---|----------------------|
| 6 | Beépített mikrofon   |
| 7 | Hangszóró            |
| 8 | microSD-kártyanyílás |



|   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | Tápellátás                |
| 2 | Alaphelyzetbe állító gomb |
| 3 | Hálózat                   |
| 4 | Vízálló fedél             |

## 2. Beállítás és telepítés

### Kamera beállítása

A doboz tartalma

**Megjegyzés:** A csomag tartalma a különböző verziók és platformok függvényében változhat és frissülhet, az alábbi információk csak tájékoztató jellegűek. A csomag tényleges tartalmára pedig a termékértékesítési oldalon található legfrissebb információk vonatkoznak.

P320




P320



1 m-es hálózati  
kábel\*1



Megfigyelést jelző  
matrica\*1



Gyors üzembe  
helyezési útmutató\*1



Szerelősablon \*1



Csavarcsomag\*1




Vízálló fedél \*1

### Csatlakoztatási ábra

A kezdeti beállítás előtt kövesse az alábbi lépéseket a kamera csatlakoztatásához.

1. Csatlakoztassa a kamerát Ethernet-kábelrel egy PoE-jelfeladóhoz.
2. A tápadapter segítségével kapcsolja be a PoE-jelfeladót, és csatlakoztassa a routerhez.

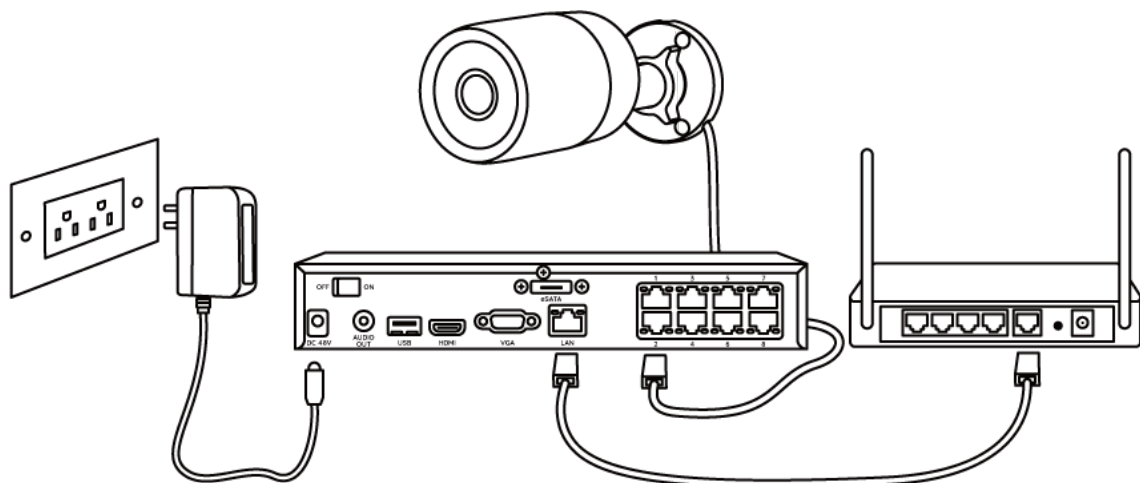


**Megjegyzés:** A kamera tápellátása PoE-switch, PoE-jelfeladó, Reolink PoE NVR vagy (külön kapható) 12 V-os egyenáramú tápadapter segítségével biztosítható.

## Kamera beállítása az alkalmazással

Itt található egy útmutató a kamera Reolink alkalmazással való kezdeti beállításához.


**1. lépés** Koppintson a jobb felső sarokban található  ikonra.

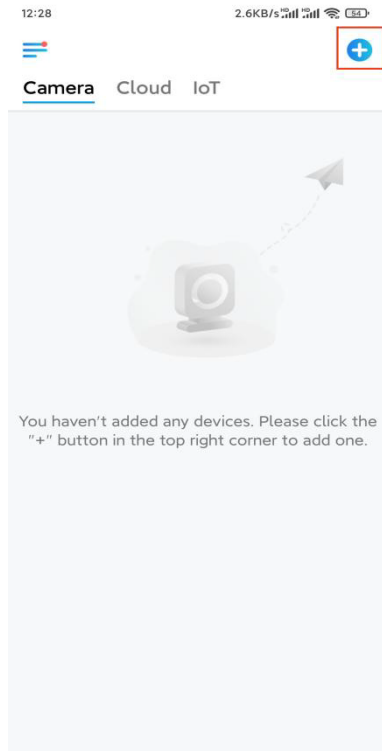


**Megjegyzés:** Ha az alkalmazás Settings (Beállítások) oldalán bekapcsolta a **Eszköz automatikus hozzáadása** opciót, a **Devices (Eszközök)** oldalon koppintson erre az eszközre, és lapozzon közvetlenül a **3. lépésre**.

**2. lépés** Olvassa be a kamera hátoldalán található QR-kódot. Ha sötét környezetben állítja be a kamerát, a **Light (Világítás)** lehetőségre koppintva bekapcsolhatja a világítást.


Ha a telefon nem reagál, koppintson az **Input UID/IP (UID/IP megadása)** lehetőségre, majd kézzel írja be az UID-t (a kamera QR-kódja alatt található 16 számjegyű karaktorsor). Ezután koppintson a **Next (Következő)** lehetőségre.

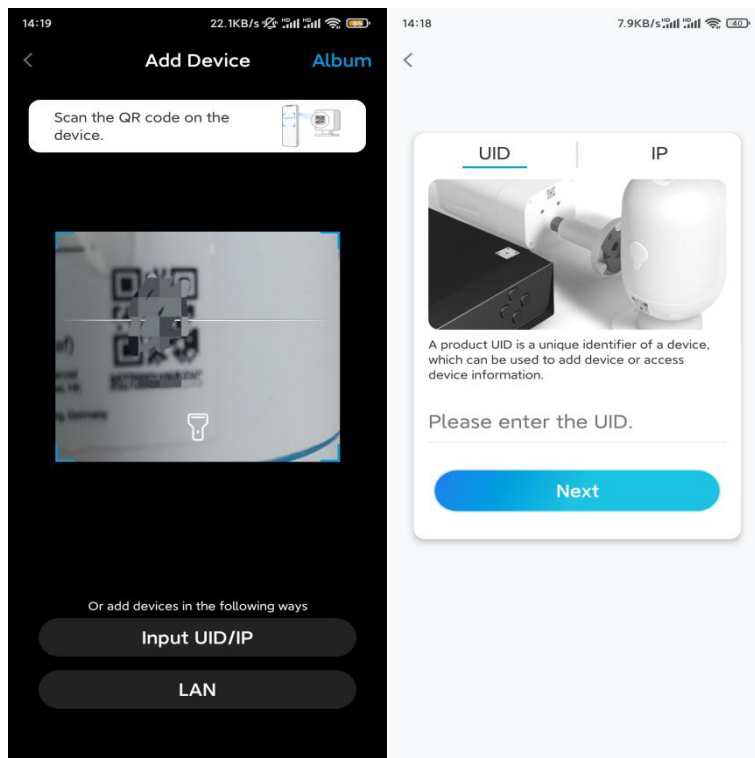


**3. lépés** Hozzon létre bejelentkezési jelszót a kamerához. Ezután koppintson a **Next** (Következő) lehetőségre.

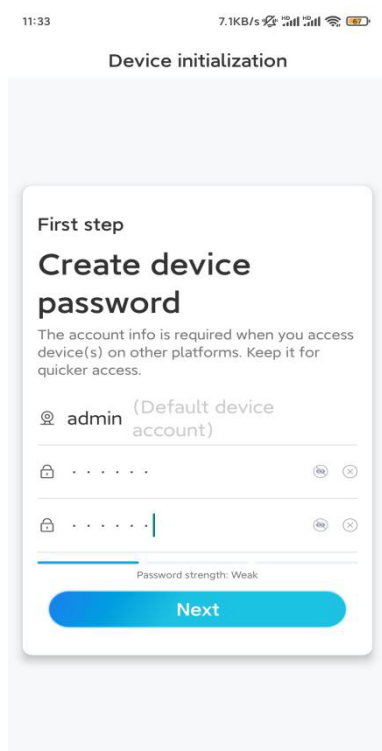

**4. lépés** Nevezze el a kamerát. Ezután kattintson a **Next (Következő)** lehetőségre.

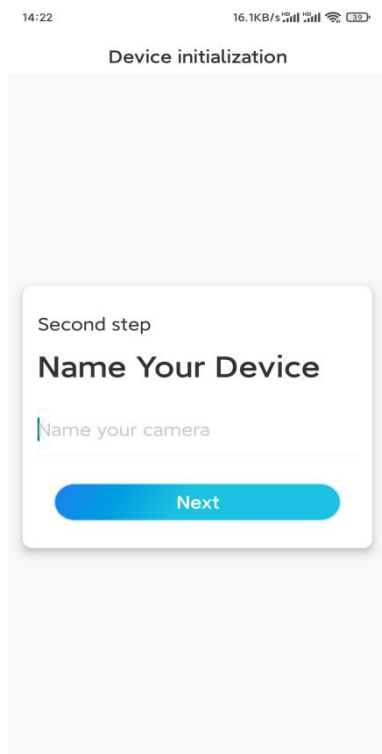


**5. lépés** Az inicializálás befejeződött! Elkezdheti az élő megtekintést.

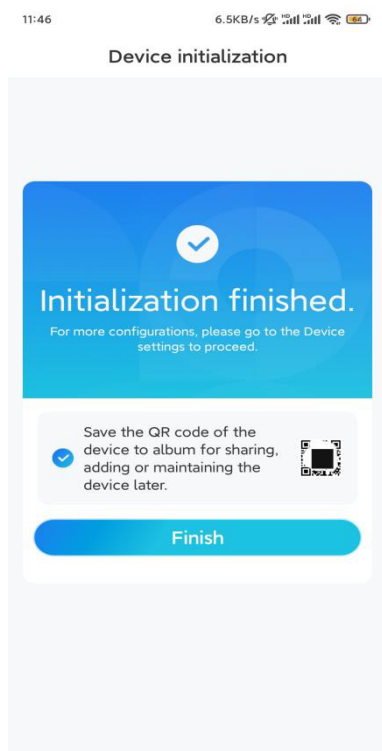


## A kamera telepítése

A kamera telepítéséhez kövesse az alábbi lépéseket.

**1. lépés** Fúrjon lyukakat a rögzítőfurat-sablonnak megfelelően.

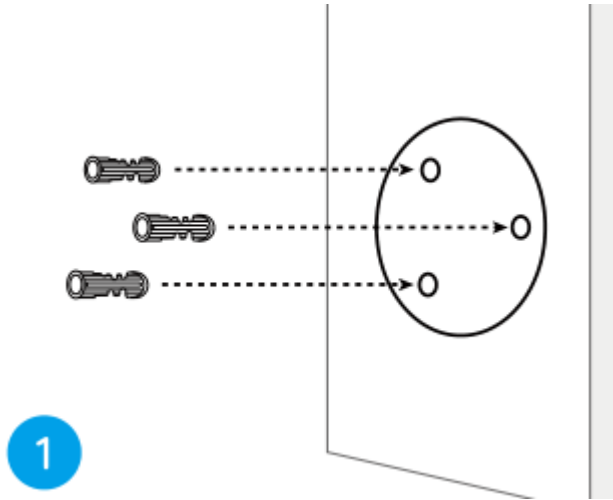

**2. lépés** A csomagban található rögzítőcsavarok segítségével szerelje fel a rögzítőalapot.

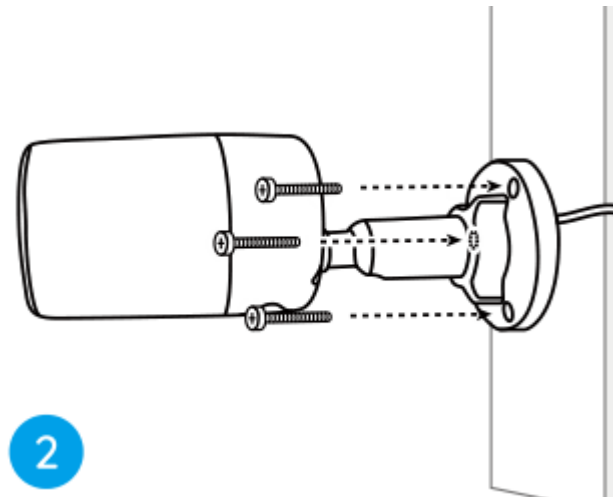


### Megjegyzések:


Vezesse át a kábelt a rögzítőalap kábelhornyán.

A wifikamera jobb wifikapcsolata érdekében ajánlott függőlegesen vagy vízszintesen felszerelni az antennákat.

**3. lépés** az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva lazítsa meg a biztonsági tartón található beállító csavart, és az ideális kép biztosításához forgassa el a kamerát.

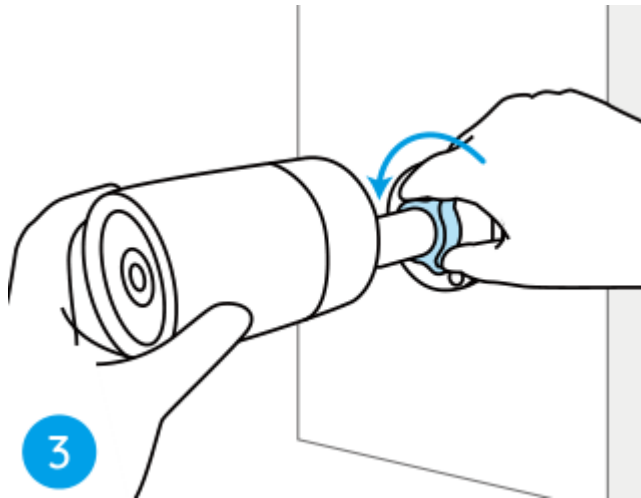

**4. lépés** A kamera rögzítéséhez forgassa el a csavart az óramutató járásával megegyező irányba.

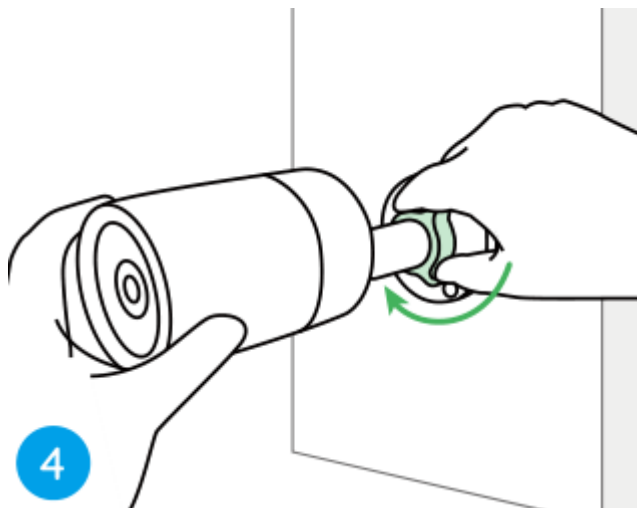

**Megjegyzés:** Ha a kamerának van egy beállító csavar nélküli másik rögzítése is, a mellékelt imbuszkulccsal lazítsa meg a beállító csavart, és a szög beállításához az alábbi ábra szerint forgassa el a kamerát.

