

P324

Az intelligens mozgásérzékelő technológiával támogatott PoE IP-kamera képes felismerni az embereket és a járműveket. A szélben hajladozó fák helyett arról kap riasztást, ha gyanús személy, illetve jármű tartózkodik a háza vagy üzlete közelében. A csaknem ötmillió pixelből álló, 2560x1920 képpontos, nagy felbontású P324 biztonsági IP-kamerával a legapróbb részleteket is megjelenítő, kristálytiszta videók készíthetők. A beépített mikrofonnal az extra biztonság érdekében a környezeti hangok is rögzíthetők. A 18 db infravörös LED-nek és a fejlett infravörös technológiának köszönhetően a sötétben minden mozgást tisztán lát, így a bűnözők nem maradhatnak észrevétlenek.

1. Műszaki adatok



1	Logó
2	Infravörös LED-ek
3	Objektív
4	Napfényérzékelő

5	Beépített mikrofon
6	Hangszóró
7	microSD-kártyanyílás
8	Vízhatlan szigetelés



1	Tápellátás
2	Alaphelyzetbe állító gomb
3	Hálózat
4	Vízálló fedél

2. Beállítás és telepítés

Kamera beállítása

A doboz tartalma

Megjegyzés: A csomag tartalma a különböző verziók és platformok függvényében változhat és frissülhet, az alábbi információk csak tájékoztató jellegűek. A csomag tényleges tartalmára pedig a termékértékesítési oldalon található legfrissebb információk vonatkoznak.

P324




P324




1 m-es hálózati
kábel*1



Megfigyelést jelző
matrica*1



Gyors üzembe
helyezési útmutató*1



Szerelősablon *1



Csavarcsomag*1




Vízálló fedél *1

Csatlakoztatási ábra

A kezdeti beállítás előtt kövesse az alábbi lépéseket a kamera csatlakoztatásához.

1. Csatlakoztassa a kamerát Ethernet-kábellel egy PoE-jelfeladóhoz.
2. A tápadapter segítségével kapcsolja be a PoE-jelfeladót, és csatlakoztassa a routerhez.

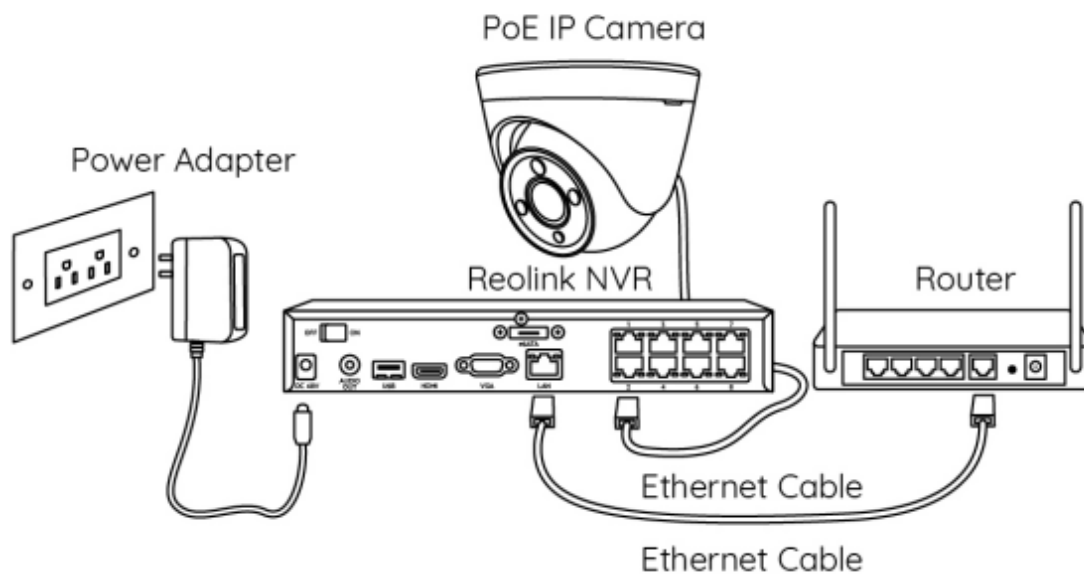


Megjegyzés: A kamera tápellátása PoE-switch, PoE-jelfeladó, Reolink PoE NVR vagy (külön kapható) 12 V-os egyenáramú tápadapter segítségével biztosítható.

Kamera beállítása az alkalmazással

Itt található egy útmutató a kamera Reolink alkalmazással való kezdeti beállításához.


1. lépés Koppintson a jobb felső sarokban található  ikonra.

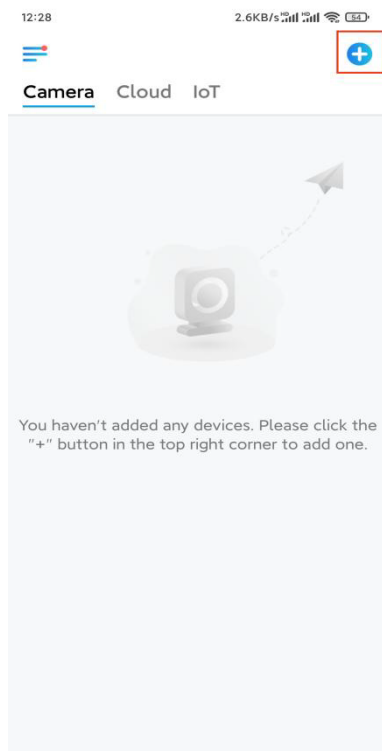

Megjegyzés: Ha az alkalmazás Settings (Beállítások) oldalán bekapcsolta a **Eszköz automatikus hozzáadása** opciót, a **Devices (Eszközök)** oldalon koppintson erre az eszközre, és lapozzon közvetlenül a **3. lépésre**.

2. lépés Olvassa be a kamera hátoldalán található QR-kódot. Ha sötét környezetben állítja be a kamerát, a **Light (Világítás)** lehetőségre koppintva bekapcsolhatja a világítást.

Ha a telefon nem reagál, koppintson az **Input UID/IP (UID/IP megadása)** lehetőségre, majd kézzel írja be az UID-t (a kamera QR-kódja alatt található 16 számjegyű karaktersor). Ezután koppintson a **Next (Következő)** lehetőségre.

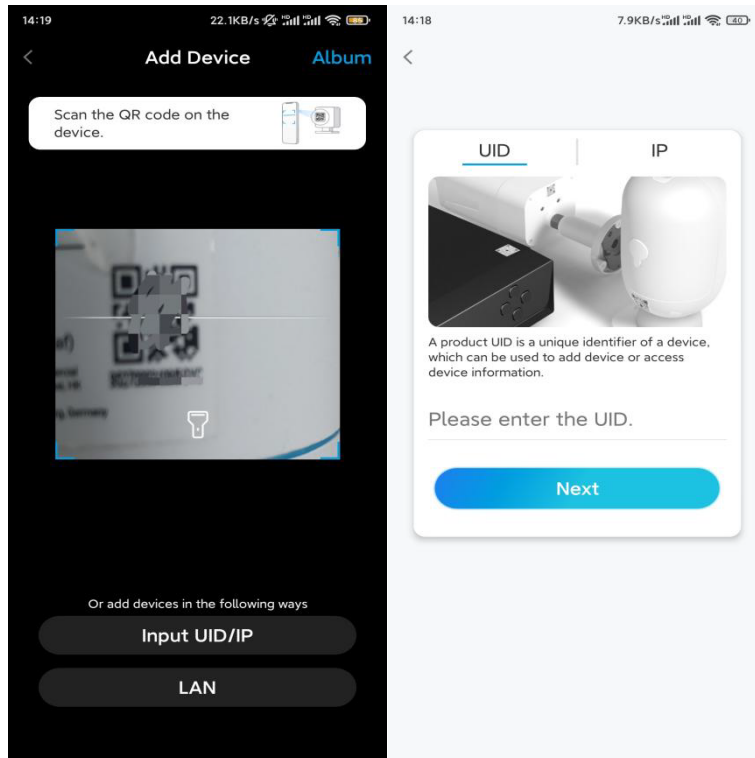

3. lépés Hozzon létre bejelentkezési jelszót a kamerához. Ezután kattintson a **Next (Következő)** lehetőségre.

11:33 7.1KB/s

Device initialization

First step

Create device password

The account info is required when you access device(s) on other platforms. Keep it for quicker access.

 admin (Default device account)

 |  

Password strength: Weak

Next

4. lépés Nevezze el a kamerát. Ezután kattintson a **Next (Következő)** lehetőségre.

14:22 16.1KB/s

Device initialization


Second step

Name Your Device

 Name your camera

Next

5. lépés Az inicializálás befejeződött! Elkezdheti az élő megtekintést.

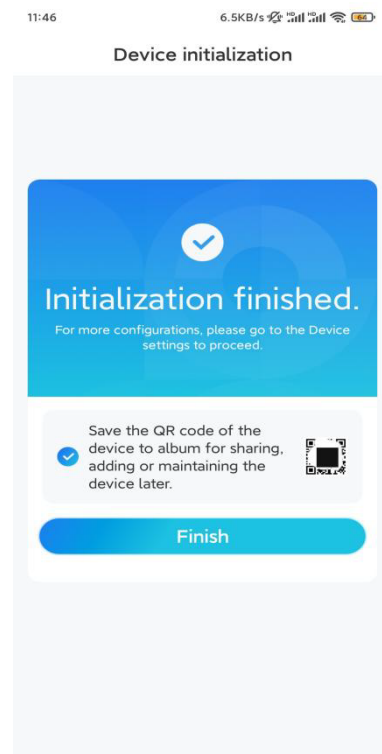


A kamera telepítése

A kamera telepítéséhez kövesse az alábbi lépéseket.


1. lépés Válassza le a rögzítőtalpat a kameráról.

Tartsa nyomva a kamera tetejét, és az alábbi ábrán látható módon fordítsa el a talpat az óramutató járásával ellentétes irányba.

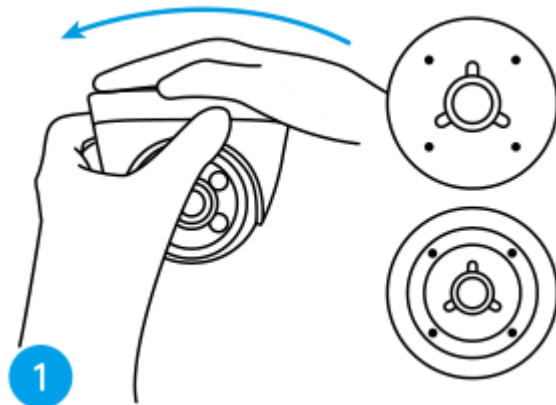

2. lépés Szerelje fel a rögzítőtalpat.

Fúrjon lyukakat a mennyezetre a rögzítőfurat-sablon segítségével, és erősen csavarozza fel a rögzítőtalpat.

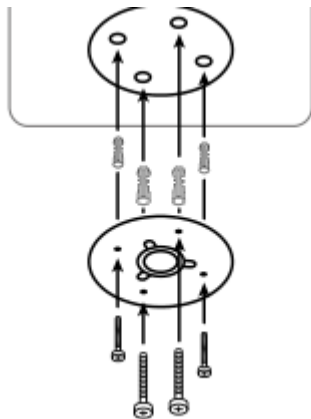


2


Megjegyzés: Szükség esetén használja a csomagban található gipszkarton-rögzítőelemeket.

3. lépés Csatlakoztassa a kamerát.

Igazítsa a kamerát a rögzítőtalphoz, és a szilárd rögzítéshez forgassa el a kamerát az óramutató járásával megegyező irányba. Ügyeljen arra, hogy ennek a két pontnak egybe kell esnie, ami azt jelenti, hogy a kamerát megfelelően rögzítette.

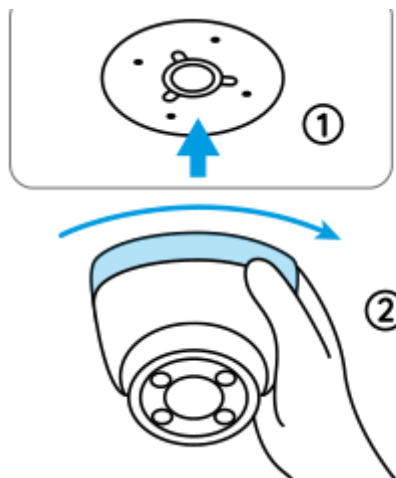

3

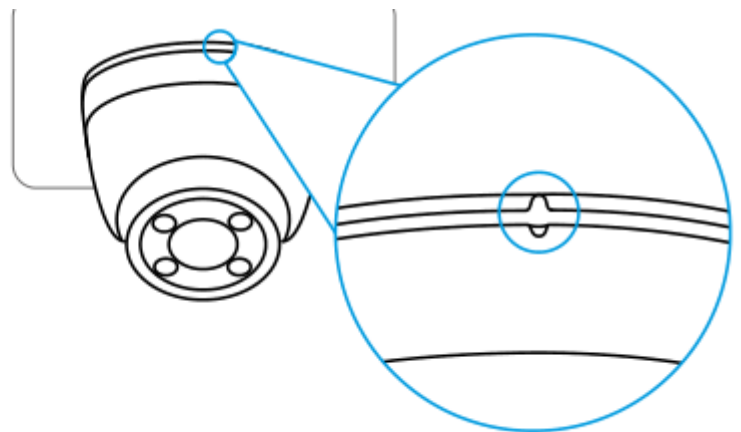


Megjegyzések:

Vezesse át a kábelt a rögzítőalap kábelhornyán.

Ha le kell vennie a kamerát, óvatosan tartsa és forgassa el a kamerát az óramutató járásával ellentétes irányba.

4. lépés Állítsa be a kamera látószögét.

A kamera felszerelése után a kameraház manuálisan elforgatásával beállíthatja a kamera megfigyelési szögét.

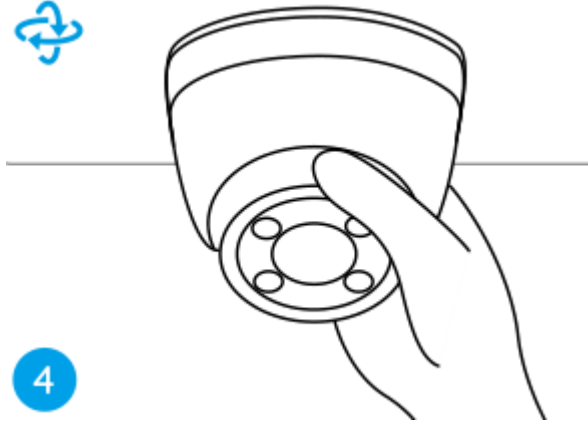

4