

Duo Series W730

A Duo Series W730 képes két nézetet hízagmentesen egybeilleszteni, így valódi kétkamerás kombinációt valósít meg. Simább képet hoz dupla látómezővel és átfedő rész nélkül! Nemcsak a mozgó embereket és járműveket képes érzékelni, hanem a macskáit és kutyáit is. Továbbá a beépített mikrofonnal és hangszóróval elég könnyű reagálni a közeledő személyre, autóra vagy háziállatra.

1. Műszaki adatok



1	Antenna
2	Objektív
3	Nappalifényérzékelő
4	Reflektorfény
5	INFRAVÖRÖS LED
6	Mikrofon
7	Tartókészülék



1	Micro SD kártya foglalat
2	Újraindító gomb
3	Hangszóró

2. Beállítás és telepítés

A kamera beállítása

Mi van a dobozban

Megjegyzés: A csomag tartalma változhat és frissülhet a különböző verziók és platformok esetén, kérjük, az alábbi információkat csak referenciaként vegye figyelembe. És a tényleges csomagtartalom a termék értékesítési oldalán található legfrissebb információkfüggvénye.


Duo Series W730



Duo Series W730*1



1m Hálózati Kábel *1



Gyorsindítási útmutató *1



Felügyeleti matrica *1



Felszerelőlemez *1



Csavarkészlet *1



Szerelőlyuk sablon *1



Csavarhúzó*1



Vízálló fedél *1



Tápegység adapter
12V/2A *1



Antennák *1




4.5m Tápfeszültség Hosszab
bítőKábel*1

A kamera beállítása az alkalmazásban

A kezdeti beállításhoz kapcsolja be ezt a kamerát egy egyenáramú adapterrel, és csatlakoztassa a kamerát az útválasztó LAN-portjához egy Ethernet-kábelrel, majd kövesse a kamera beállításához szükséges lépéseket. Kérjük, győződjön meg róla, hogy a kamera és a telefonja ugyanazon a hálózaton van.


1. lépés. Koppintson a jobb felső sarokban lévő  ikonra.

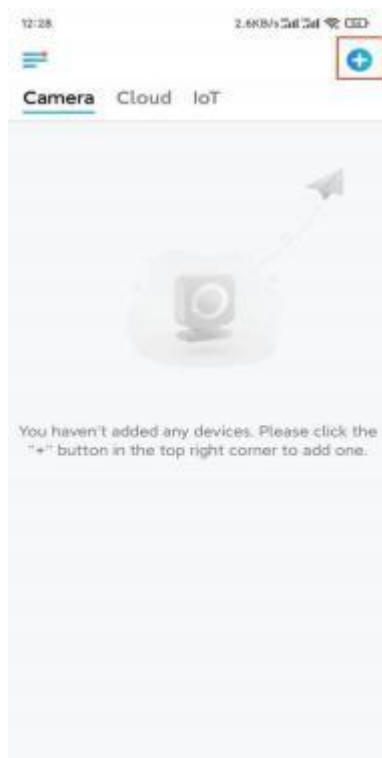


Megjegyzés: Ha engedélyezte az **Eszköz automatikus hozzáadása** opciót az alkalmazás Beállítások oldalán, akkor az **Eszközök** oldalon rákattinthat erre az

eszközre, és közvetlenül a **3. lépésre** léphet.

2. lépés. Szkenelje be a kamera hátoldalán található QR-kódot. Ha sötét környezetben szeretné beállítani a kamerát, akkor a Világító elemklámpa bekapcsolásához kóppinthat a **Fény** lehetőségre. Ha a telefon nem válaszol, kóppintson az UID/IP bevitelére, majd kézzel írja be az UID-t (16 számjegű karakterek a kamera QR-kódja alatt). Ezután kattintson a **Tovább** gombra.

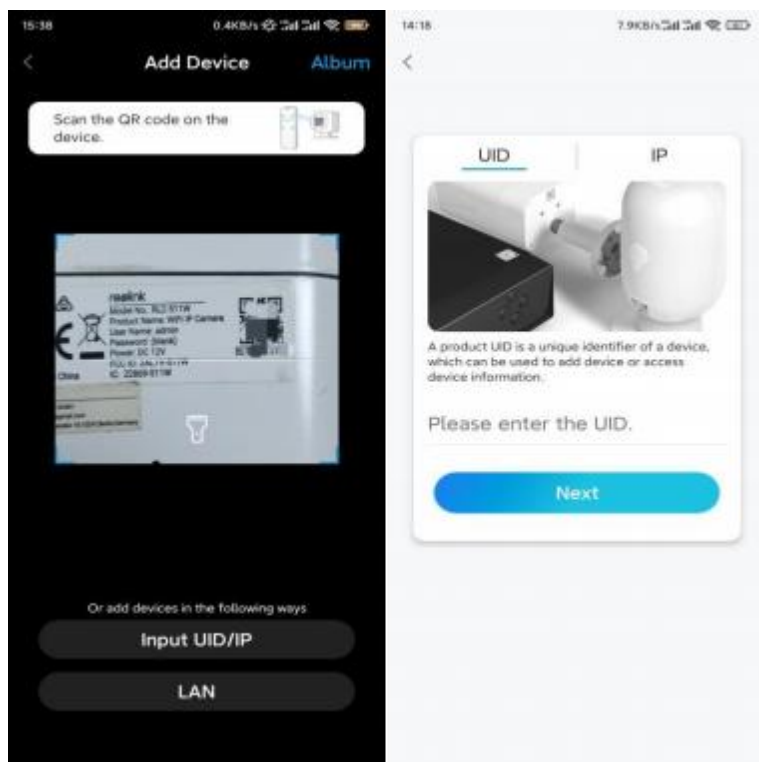

3. lépés. Hozzon létre egy bejelentkezésijelszót a kamerához. Ezután kóppintson a **Tovább** gombra.

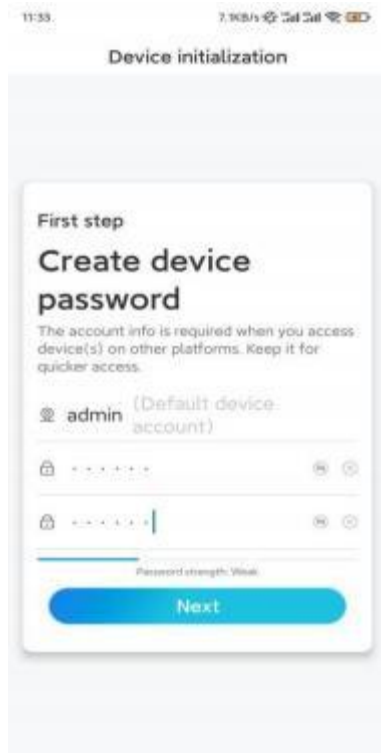


4. lépés. Adjon nevet a kamerának. Ezután kattintson a **Tovább** gombra




5. lépés. Kattintson a csatlakoznikivánt WiFihálózatra, és adja meg a WiFihálózat jelszavát.

Ezután kattintson a **Mentés** gombra a hálózatkonfiguráció

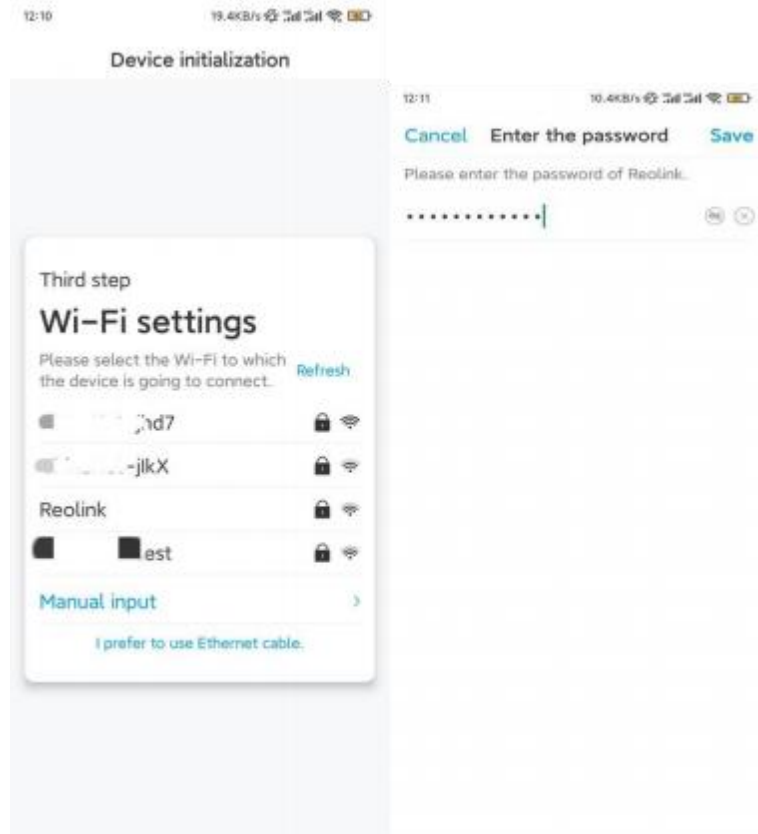

mentéséhez

6. lépés. Kész!A kamera inicializálása befejeződött.

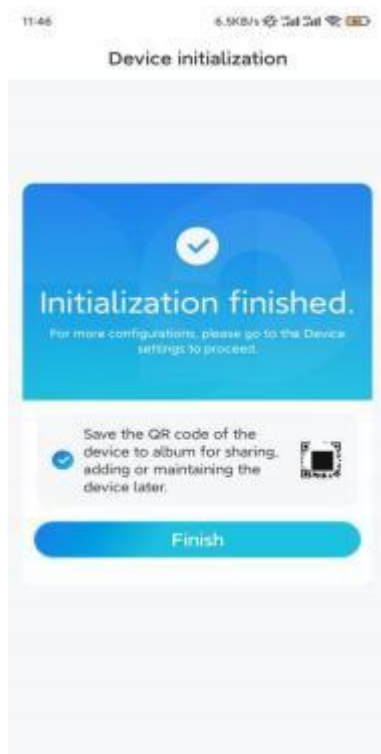

Megjegyzés: Ha ez az eszköz az Ethernet-kábel eltávolítása után nem tud csatlakozni a Wi-Fi hálózathoz, akkor csatlakoztassa újra az útválasztóhoz, és nézze meg, hogy át tud-e menni a Wi-Fi-teszten.


A kamera telepítése

Útmutatókat kínálunk a különböző helyszínekről, ahol a kamera telepíthető. Nézze meg őket.

A kamera felszerelése a falra

1. lépés. Csavarozza a kamerát a falra.


- I Fúrjon lyukakat a szerelési sablon szerint.
- I Ezután rögzítse a szerelőlemezt a falhoz a felső két csavarral, és akassza rá a kamerát.
- I Ezután rögzítse a kamerát az alsó csavarral.

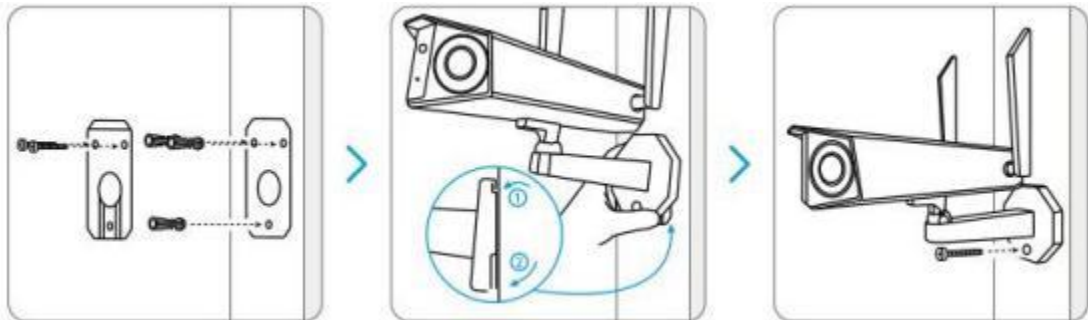

Megjegyzés: Szükség esetén használja a csomagban található gipszkartonhorgonyokat.


2. lépés. Állítsa be a kamera nézetét.

Lazítsa meg a biztonsági tartó beállítási csavarját a csavarhúzóval (szintén a dobozban található), és fordítsa el a kamerát, amíg el nem éri az ideális látószöget.

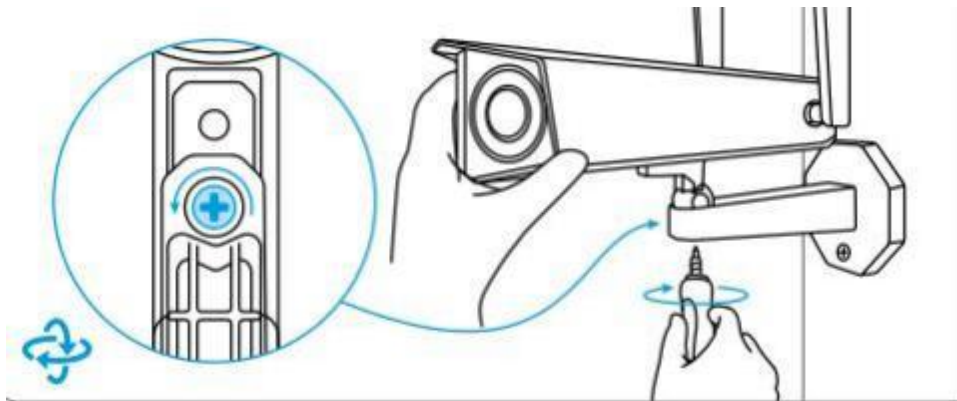

3. lépés. Rögzítse szilárdan a kamerát.

Húzza meg a beállítási csavart, hogy a kamera mozdulatlanul maradjon.

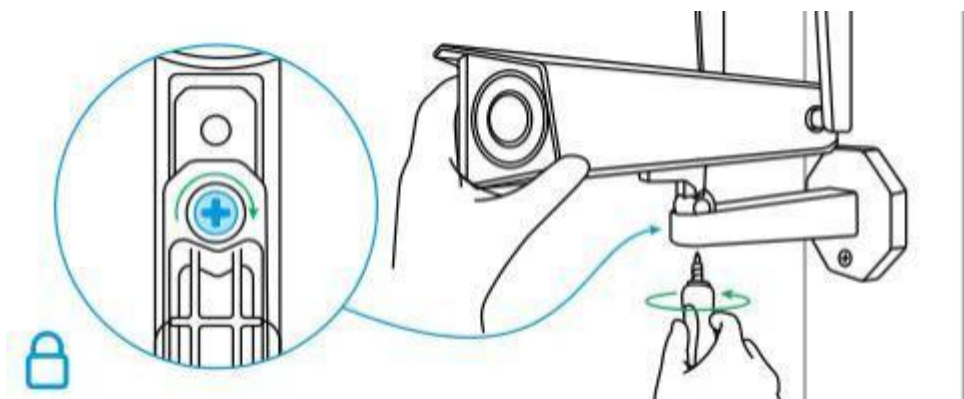


Kész! Sikeresen felszerelte a kamerát a falra

A kamera felszerelése a mennyezetre


1. lépés. Csavarozza a kamerát a mennyezetre.

- I Fúrjon lyukakat a szerelési sablon szerint.
- I Ezután rögzítse a szerelőlemezt a mennyezetre a felső két csavarral, és akassza rá a kamerát.
- I Ezután rögzítse a kamerát az alsó csavarral.

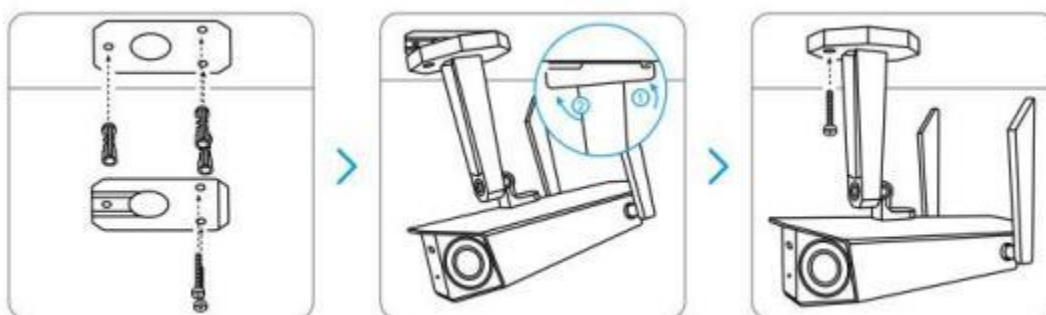


2. lépés. Állítsa be a kamera nézetét.

Lazítsa meg a biztonsági tartó beállítási csavarját a csavarhúzóval (szintén a dobozban található), és fordítsa el a kamerát, amíg el nem éri az ideális látószöget.

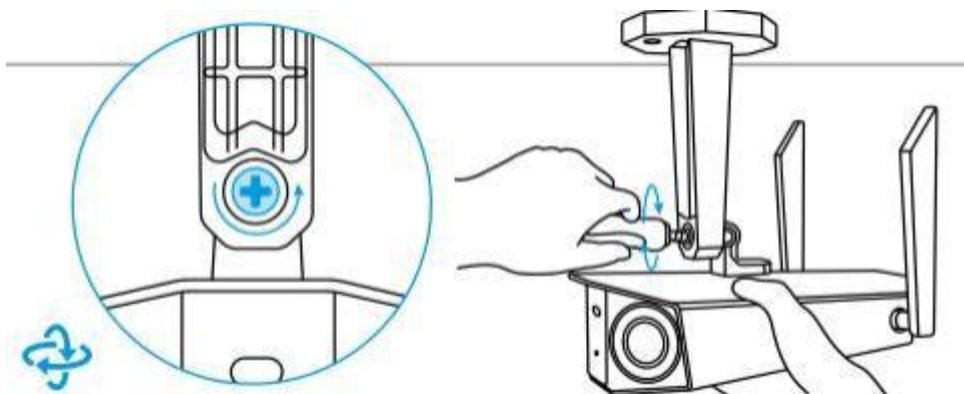

3. lépés. Rögzítse szilárdan a kamerát.

Húzza meg a beállítási csavart, hogy a kamera mozdulatlanul maradjon.

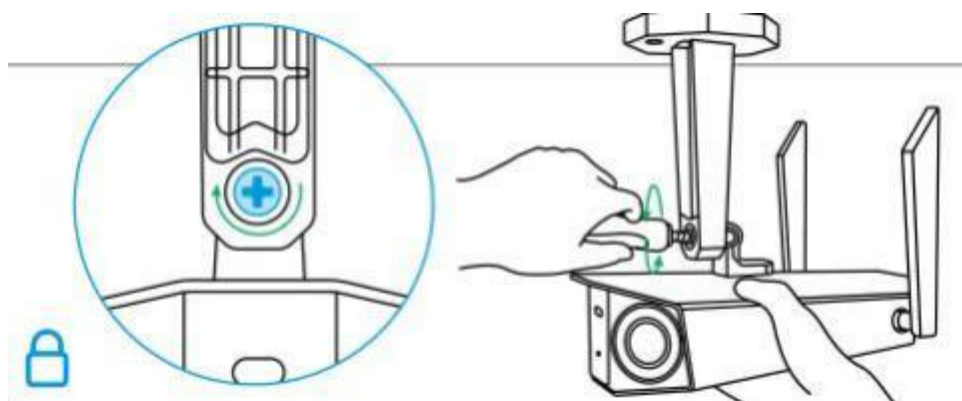

Kész! Most már használhatja a kamerát.