


Fisheye Series P520

Egyetlen kamerával megfigyelhet minden sarkot. A 180°-os vízszintes és függőleges látószögű kamera 360°-os panorámamezőt biztosít az üzlet, az iroda, a tárgyaló, a raktár, a nappali vagy más széles területek lefedésére. A 180°-os látószögű Reolink Fisheye Series P520 jelentős mértékben túlszárnyalja a nem halszemoptikával szerelt kamerák képességeit, és sokkal nagyobb képméretet, illetve több információt kínál.

1. Műszaki adatok

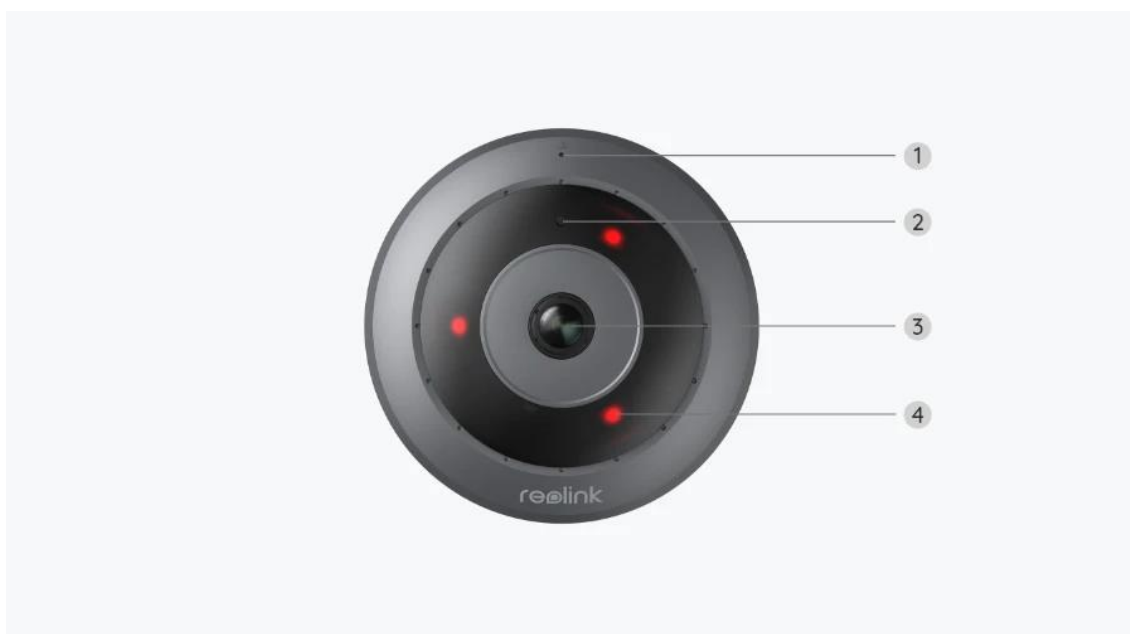

1	Mikrofon
2	Napfényérzékelő
3	Objektív
4	3 Infravörös LED-ek



1	Alaphelyzetbe állító gomb
2	microSD-kártyanyílás
3	Rögzítőtalp



1	Tápellátás
2	Hálózat
3	Vízálló fedél

2. Beállítás és telepítés

Kamera beállítása

A doboz tartalma

Megjegyzés: A csomag tartalma a különböző verziók és platformok függvényében változhat és frissülhet, az alábbi információk csak tájékoztató jellegűek. A csomag tényleges tartalmára pedig a termékértékesítési oldalon található legfrissebb információk vonatkoznak.

Fisheye Series P520



Fisheye Series P520



1 m-es hálózati kábel



Megfigyelést jelző
matrica



Gyors üzembe
helyezési útmutató



Szerelősablon



Csavarcsomag




Rögzítőtálc

Csatlakoztatási ábra

A kamera használata előtt az alábbi utasításoknak megfelelően csatlakoztassa a kamerát a kezdeti beállítás befejezéséhez.

1. Csatlakoztassa a kamerát Ethernet-kábellel egy (külön kapható) Reolink NVR-hez.
2. Csatlakoztassa az NVR-t a routerhez, majd kapcsolja be az NVR-t.


MEGJEGYZÉS: A kamera tápellátása PoE-tápegység, például PoE-jelfeladó, PoE switch, Reolink PoE NVR vagy (külön kapható) 12 V-os egyenáramú tápadapter segítségével biztosítható.

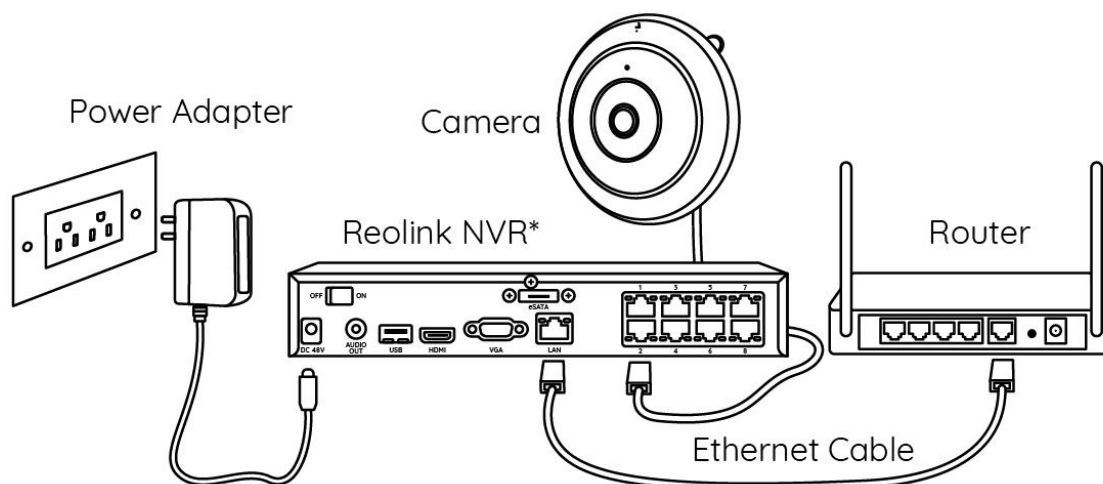

Kamera beállítása az alkalmazással

Itt található egy útmutató a kamera Reolink alkalmazással való kezdeti beállításához.


1. lépés Koppintson a jobb felső sarokban található  ikonra.

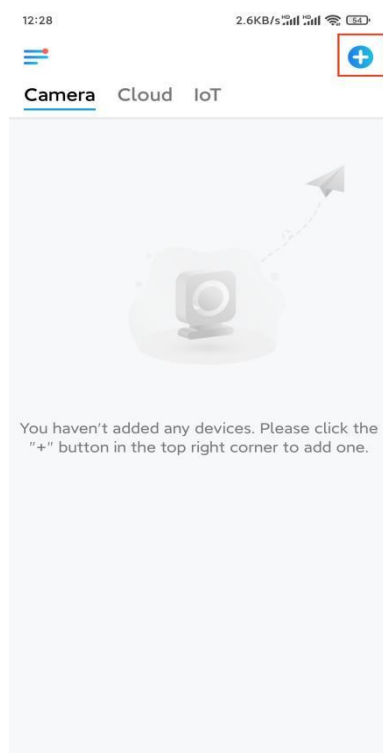


Megjegyzés: Ha az alkalmazás Settings (Beállítások) oldalán bekapcsolta a **Eszköz automatikus hozzáadása** opciót, a **Devices (Eszközök)** oldalon koppintson erre az eszközre, és lapozzon közvetlenül a **3. lépésre**.

2. lépés Olvassa be a kamera hátoldalán található QR-kódot. Ha sötét környezetben állítja be a kamerát, a **Light (Világítás)** lehetőségre koppintva bekapcsolhatja a világítást.

Ha a telefon nem reagál, koppintson az **Input UID/IP (UID/IP megadása)** lehetőségre, majd kézzel írja be az UID-t (a kamera QR-kódja alatt található 16 számjeggyű karaktorsor). Ezután koppintson a **Next (Következő)** lehetőségre.

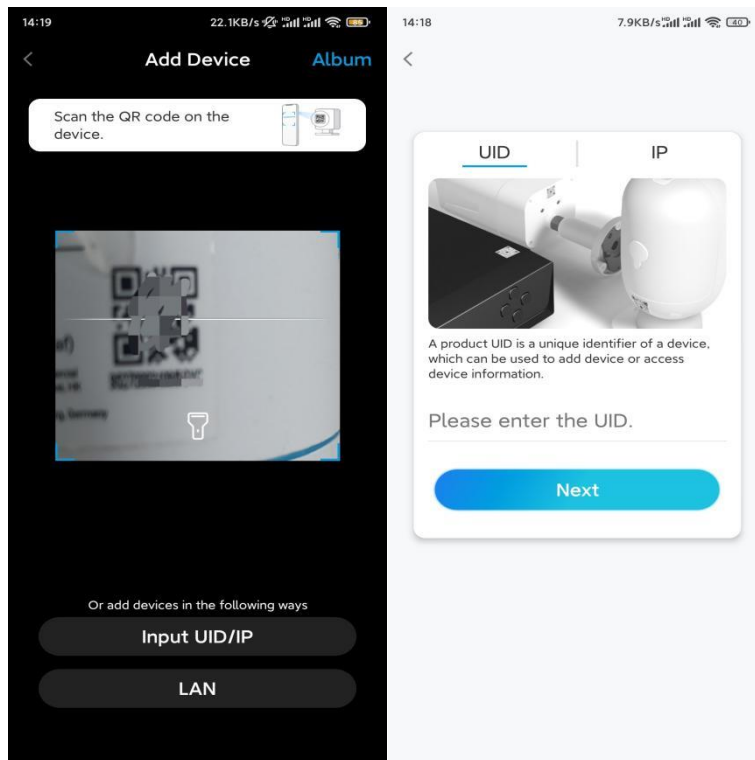

3. lépés Hozzon létre bejelentkezési jelszót a kamerához. Ezután koppintson a **Next (Következő)** lehetőségre.

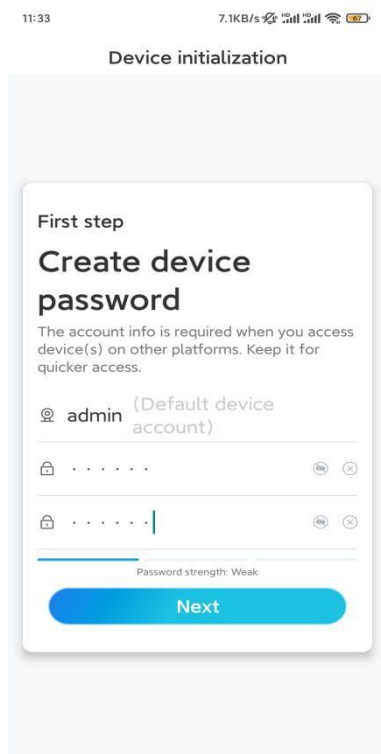

4. lépés Nevezze el a kamerát. Ezután koppintson a **Next (Következő)** lehetőségre.

14:22

16.1KB/s

Device initialization

Second step

Name Your Device

Name your camera

Next

5. lépés Az inicializálás befejeződött! Elkezdheti az élő megtekintést.

11:46

6.5KB/s

Device initialization



Initialization finished.

For more configurations, please go to the Device settings to proceed.



Save the QR code of the device to album for sharing, adding or maintaining the device later.




Finish


A kamera telepítése

Kamera felszerelése a falra


1. A szükséges lyukak fúrása előtt jelölje meg a rögzítőtalpra nyomtatott retesz irányát. Győződjön meg arról, hogy a retesz felfelé néz, ahogy az ábrán látható. Ez segíti a rögzítőalap telepítés során történő azonos tájolását.
2. Fúrjon lyukakat a rögzítőfurat-sablonnak megfelelően. Szükség esetén használja a csomagban található gipszkarton-rögzítőelemeket. Ezt követően csavarokkal rögzítse a rögzítőtalpat a falhoz úgy, hogy a kábelhorony lefelé nézzen.

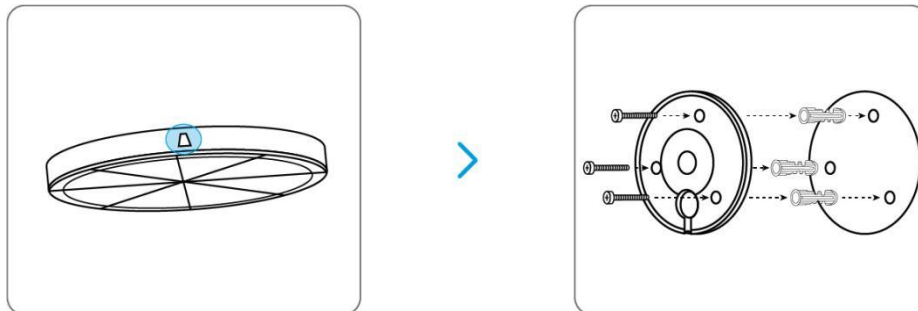

3. Vezesse át a hal szem objektívvel ellátott kamera kábelét a rögzítőalap kábelhornyán.
4. Rögzítse a kamerát a talphoz, és a megfelelő pozícióban való rögzítéshez forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba. Győződjön meg arról, hogy a kamerán és a talpon található, tájolást mutató nyilak illeszkednek egymáshoz.

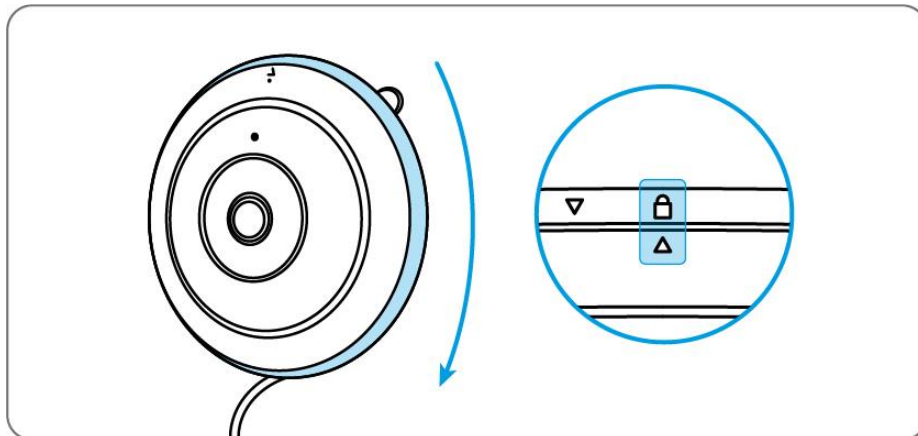

5. Ha el szeretné távolítani a kamerát a rögzítő talpról, nyomja meg a kioldómechanizmust, és forgassa el a kamerát az óramutató járásával ellentétes irányba.

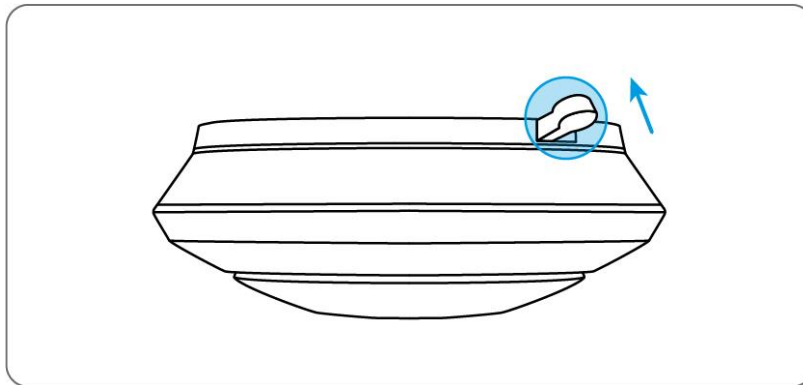

Kamera rögzítése a mennyezetre

1. Fúrjon lyukakat a rögzítőfurat-sablonnak megfelelően. Szükség esetén használja a csomagban található gipszkarton-rögzítőelemeket.
2. Csavarozza fel a rögzítőtálat a mennyezetre.
3. Vezesse át a halszemoptikával ellátott kamera kábelét a rögzítőalap kábelhornyán, és a kamera óramutató járásával megegyező irányú elforgatásával rögzítse a helyére.

MEGJEGYZÉS: Illessze a kamera három rögzítőnyílását a rögzítőtalpba.

