

P437

A P437 a 4K-s biztonság világába kalauzolja el Önt, és nem hagy ki egyetlen fontos részletet sem. Az 1080p HD kamerák felbontásának négyszeresével minden kép és videó a tisztaság új szintjével kel életre. Az 5-szörös optikai nagyítás gondoskodik arról, hogy semmi se kerülje el az éber szemét, még a távolban sem. Nincs többé kompromisszum a képminőség terén, ha egy nehezen látható részletre kell fókuszálnia.

1. Műszaki specifikációk



1	Beépített mikrofon
2	Csavarfurat
3	Vandálbiztos ház

4	IR LED-ek
5	Objektív
6	Fényszóró
7	Hangszóró



1	microSD-kártyafoglalat
2	Alaphelyzetbe állítási gomb

2. Beállítás és telepítés

A kamera beállítása

Mit tartalmaz a csomag?

Megjegyzés: A csomag tartalma eltérő lehet és egyes verziók és platformok esetén módosulhat, ezért az alábbi információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A tényleges szállítási terjedelem a termék értékesítési oldalán található legfrissebb információktól függ.

P437



P437*1



1 m hosszú hálózati
kábel*1



Gyorsindítási
útmutató*1



Felügyeleti matrica*1



Szerelési sablon*1



Csavarcsomag*1



Vízálló borítás *1



Visszaállító tű *1


A kamera beállítása az alkalmazásban

Az első beállítás előtt kövesse az alábbi lépéseket a fényképezőgép csatlakoztatásához:

1. Csatlakoztassa a kamerát Ethernet-kábellel a router LAN-portjához.


2. A kamera bekapcsolásához használja a hálózati adaptert.

MEGJEGYZÉS: A kamerát PoE-kapcsolóval, PoE-injektossal, Reolink PoE NVR-rel vagy 12V-os egyenáramú hálózati adapterrel (nem tartozék) működtetheti.

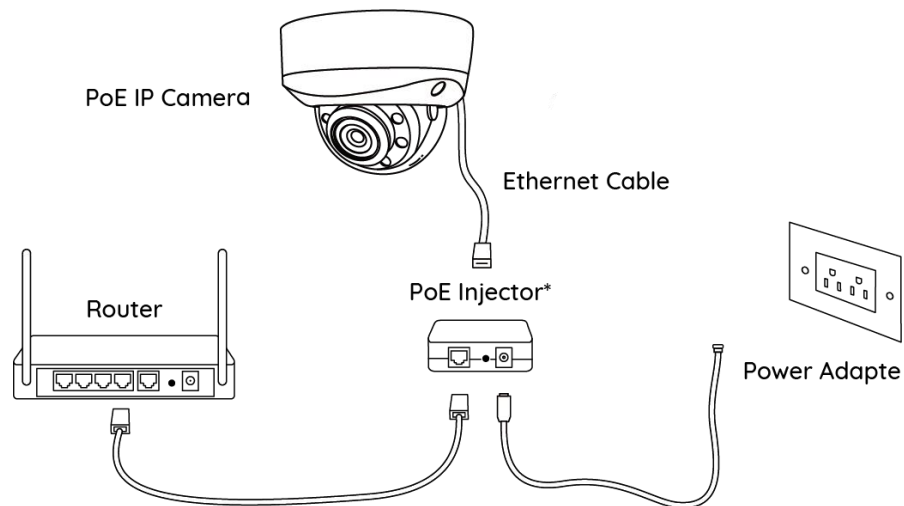

Itt talál egy útmutatót a kamera első beállításához a Reolink alkalmazáson keresztül.


1. lépés Koppintson a jobb felső sarokban lévő ikonra 

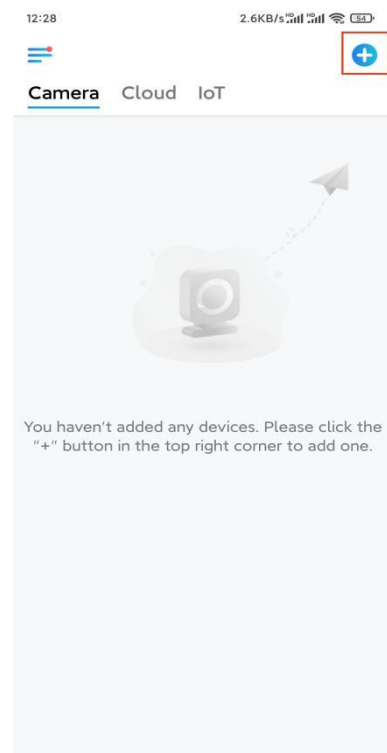


*Megjegyzés: Ha aktiválta az Adja hozzá az eszközt automatikusan opciót az alkalmazás beállításaiban, akkor rákattinthat erre az eszközre az **Eszközök** oldalon, és közvetlenül a **3. lépésre** léphet.*

***2. lépés** Szkennelje be a kamera hátoldalán található QR-kódot. A **Világítás** gombra kattintva aktiválhatja a zseblámpát, ha sötét környezetben szeretné beállítani a kamerát.*


*Ha a telefon nem válaszol, koppintson az **UID/IP megadása** gombra, majd adja meg manuálisan az UID-t (16 számjegyű karakterek a kamera QR-kódja alatt). Ezután koppintson a **Tovább** gombra.*

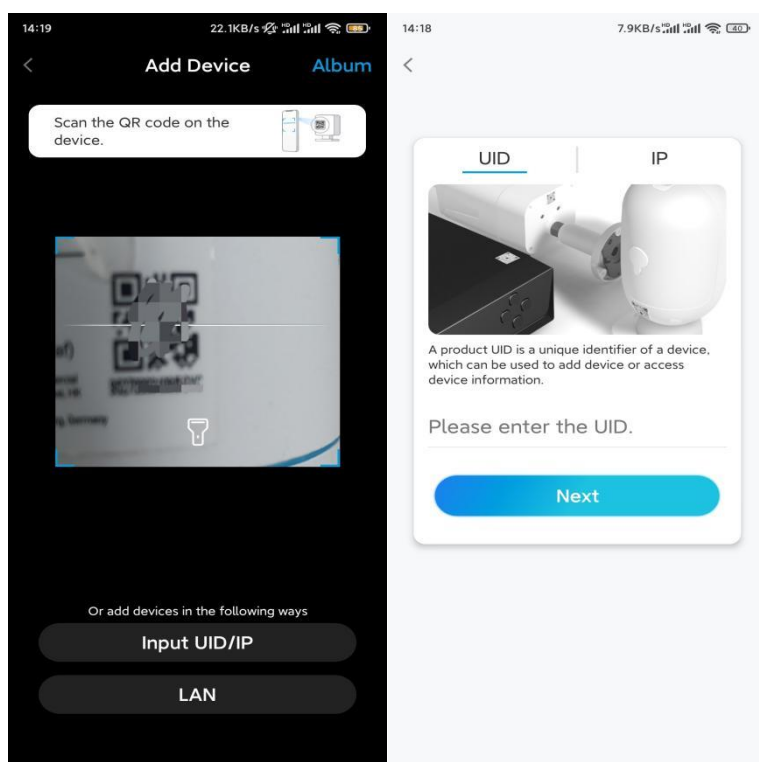

***3. lépés** Hozzon létre egy bejelentkezési jelszót a kamerának. Ezután koppintson a **Tovább** gombra.*

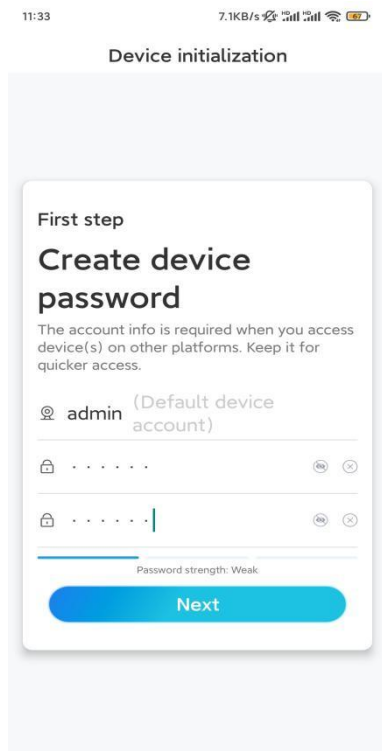

4. lépés Adjon nevet a kamerának. Ezután koppintson a **Tovább** gombra.

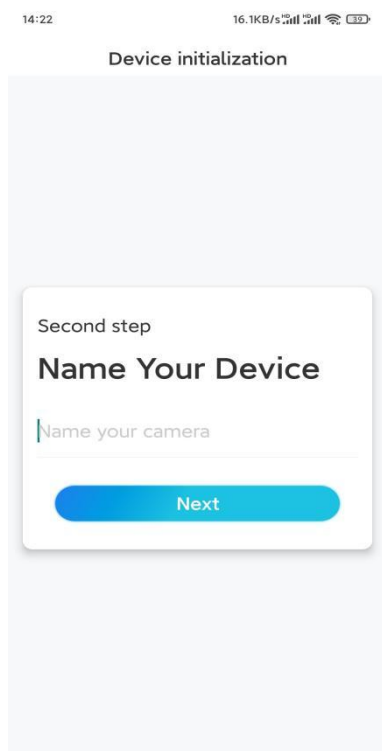


5. lépés Az inicializálás befejeződött! Most már elindíthatja az élőképet.

11:46

6.5KB/s


Device initialization

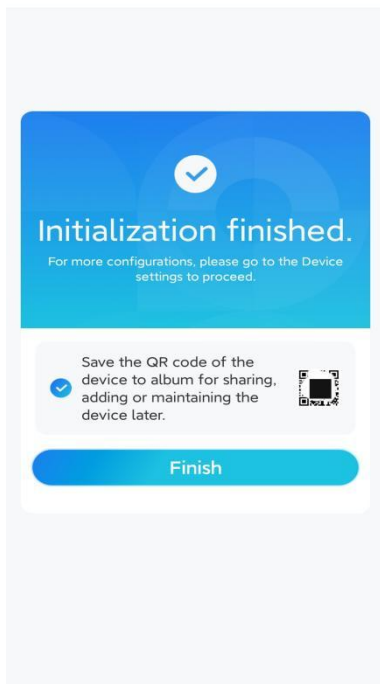


Telepítse a kamerát

A kamera telepítéséhez kövesse az alábbi lépéseket.


1. lépés Helyezze a szerelési sablont a mennyezetre, fúrjon lyukakat a megjelölt helyeken, majd illessze be a gipszkarton-rögzítőket.

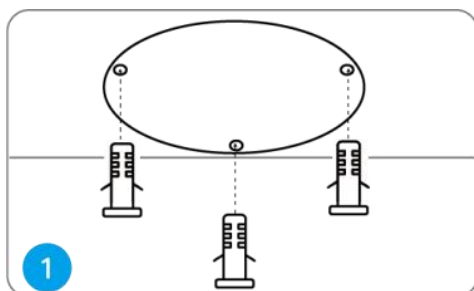


2. lépés Csavarja le a kupola fedelét a kamera alapjáról az imbuszkulcs segítségével.

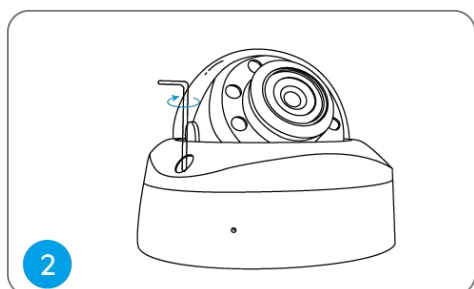


3. lépés Rögzítse a kameraalapot a mennyezetre.

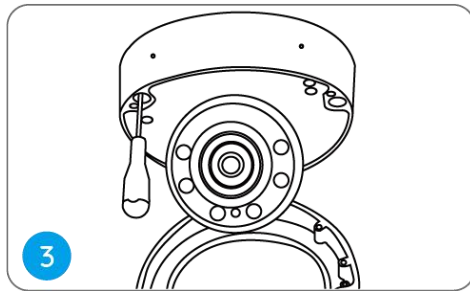

4. lépés Állítsa be a kamera látószögét a kívánt módon.

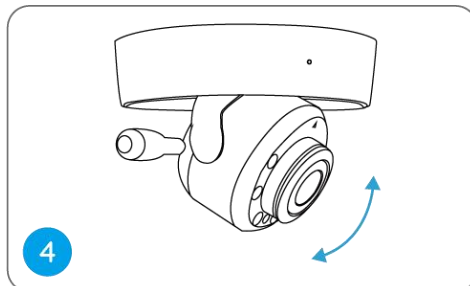

5. lépés A csavarok meghúzásával rögzítse a kupola fedelét a kameraalaphoz.

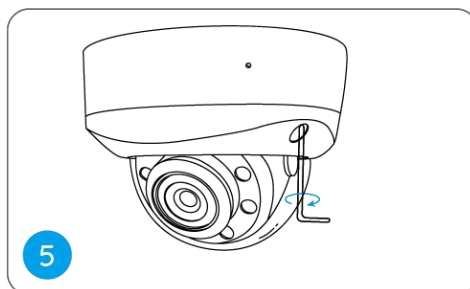

Kész! Sikeresen felszerelte a kamerát.