

Trackmix Series W760

A Trackmix Series W760 4K 8MP Ultra HD felbontással nagyszerű részletességű képeket készít. Nagyításkor még többet fedezhet fel. Képes megkülönböztetni az embereket, járműveket és háziállatokat* más tárgytól, így pontosabb riasztást biztosít. Ráadásul a kamera beépített mikrofonján és hangszóróján keresztül visszaszólhat.

1. Műszaki adatok



1	Infravörös LED
2	Objektív
3	Mikrofon
4	Nappali fényérzékelő
5	Reflektorfény



1	Micro SD kártya foglalat
2	Újraindító gomb

2. Beállítás és telepítés

A kamera beállítása

Mi van a dobozban

Megjegyzés: A csomag tartalma változhat és frissülhet a különböző verziók és platformok esetén, kérjük, az alábbi információkat csak referenciaként vegye figyelembe. És a tényleges csomagtartalom a termék értékesítési oldalán található legfrissebb információk függvénye.


Trackmix Series W760



Reolink Trackmix
Series W760*1



1m Hálózati Kábel
*1




Gyorsindítási útmutató *1



Felügyeleti matrica *1



Csavarkészlet *1



Felszerelési sablon *1



4.5m Tápfeszültség
Hosszabbító Kábel *1



Tápegység adapter
12V/2A *1



Vízálló fedél *1


A kamera beállítása az alkalmazásban

A kamera kezdeti beállításához két módszer áll rendelkezésre:


1. Wi-Fi-kapcsolattal; 2. hálózati kábeles kapcsolattal..

1. Wi-Fi csatlakozással


1. lépés. A kamera hozzáadásához koppintson a jobb felső sarokban lévő  ikonra.

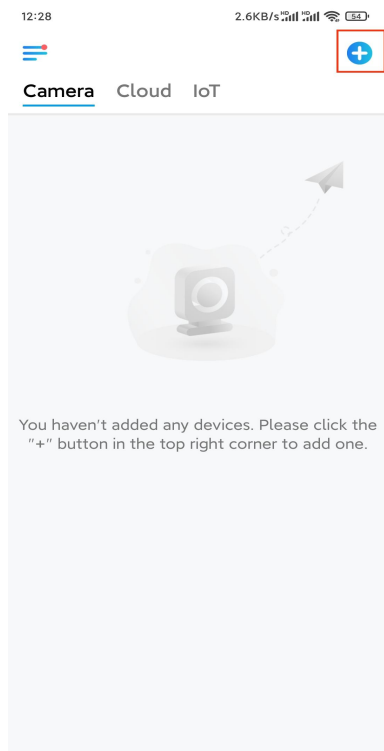


2. lépés. Szkennelje be a QR-kódot a kamerán.

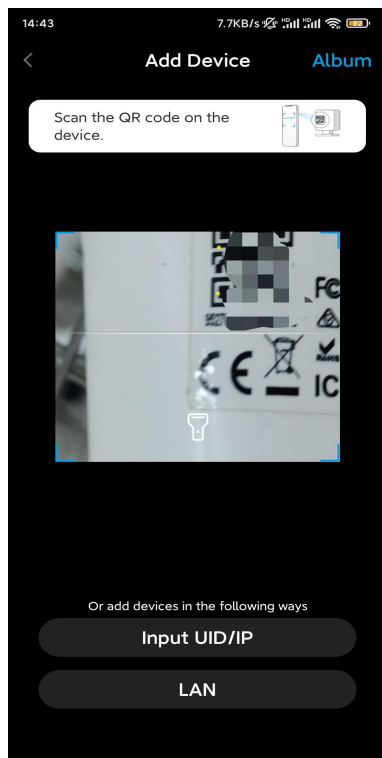


3. lépés. A Wi-Fi beállítások konfigurálásához koppintson a **Wi-Fi kapcsolat kiválasztása** elemre.

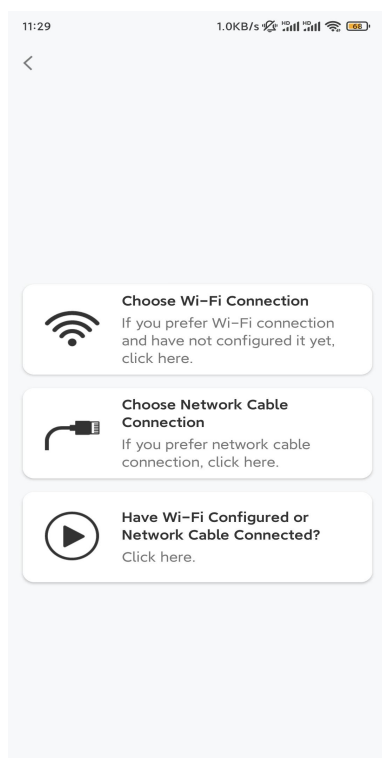

4. lépés. Miután meghallotta a kamera hangutasításait, jelölje be a "Hallottam a kamera által lejátszott hangot" jelölőnégyzetet, és koppintson a **Tovább** gombra.

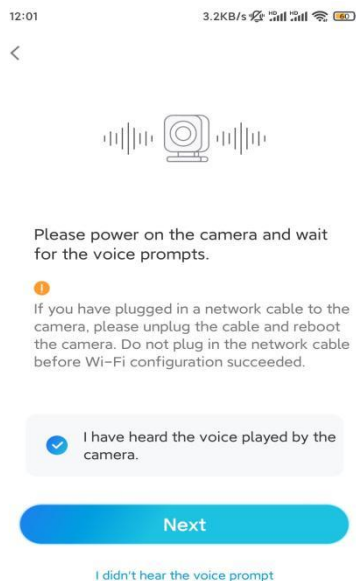


5. lépés. Válasszon ki egy WiFi hálózatot, adja meg a WiFi jelszót, majd koppintson a **Tovább** gombra.

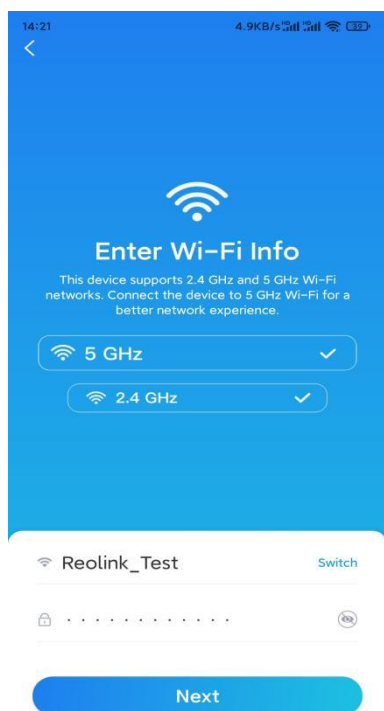


6. lépés. Szkennelje be a QR-kódot az alkalmazáson a kamera lencséjével. Koppintson a **Beolvasás most** gombra. A QR-kód létrejön és megjelenik a telefonján. Kérjük, tartsa a telefont a kamera elé kb. 20 cm (8 hüvelyk) távolságban, és a telefont a kamera lencséje felé fordítsa, hogy a kamera beolvashassa a

QR-kódot.

Miután meghallotta a sípoló hangot, jelölje be a "Sípoló hangot hallottam a kamerától" jelölőnégyzetet, és kattintson a **Tovább** gombra.

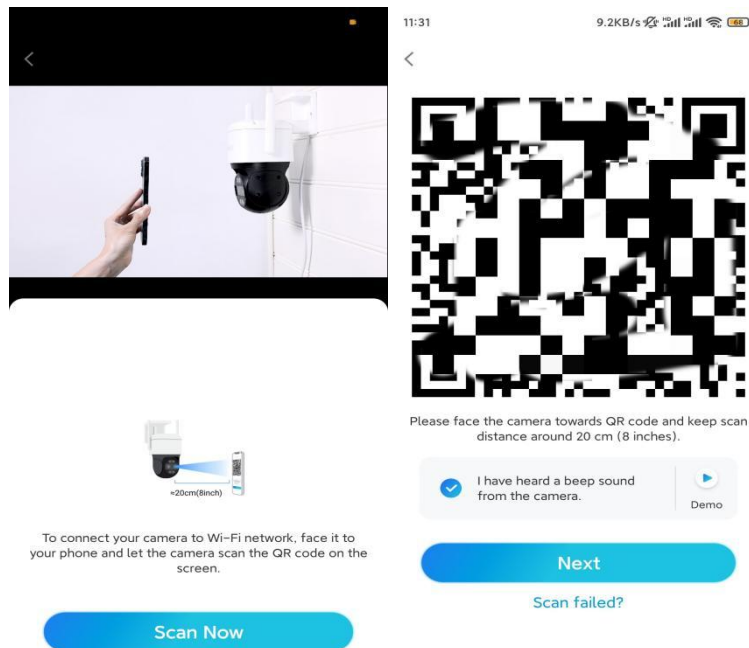

7. lépés. Miután a kamerából meghallja a "Sikerült a kapcsolat a routerhez" hangutasítást, jelölje be a "Hallottam a hangutasítást" jelölőnégyzetet, és kattintson a **Tovább** gombra.

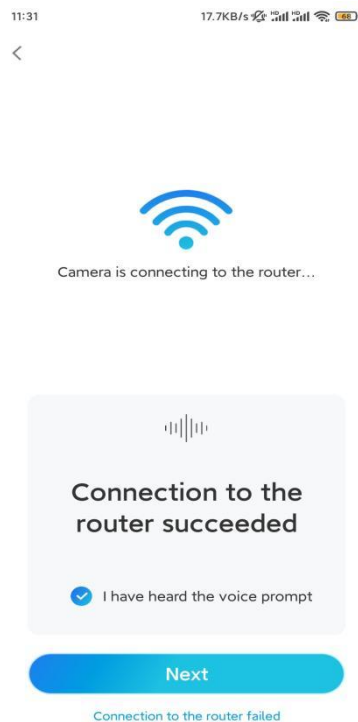

Megjegyzés: Ha a következő hangjelzést hallja: "A routerhez való csatlakozás sikertelen", kérjük, ellenőrizze még egyszer, hogy az előző lépésben helyesen adta-e meg a Wi-Fi adatokat.

8. lépés. Hozzon létre egy bejelentkezési jelszót és adjon nevet a

The image shows two sequential screenshots of a mobile application's 'Device initialization' screen. The first screenshot, titled 'First step', is for 'Create device password'. It includes a note about account info, a username field with 'admin' (Default device account), and two password fields. A 'Password strength: Weak' indicator is shown. A blue 'Next' button is at the bottom. The second screenshot, titled 'Second step', is for 'Name Your Device'. It features a text input field labeled 'Name your camera' and a blue 'Next' button.

kamerának.


9. lépés. Az inicializálás befejeződött. Koppintson a **Befejezés** gombra, és máris megkezdheti az élő megtekintést.


The image shows a screenshot of the 'Device initialization' screen after completion. It features a large blue header with a white checkmark icon and the text 'Initialization finished.' Below this, a message says 'For more configurations, please go to the Device settings to proceed.' There is a section with a blue checkmark icon and text: 'Save the QR code of the device to album for sharing, adding or maintaining the device later.' A QR code is displayed next to this text. A blue 'Finish' button is at the bottom.

2. Hálózati kábelcsatlakozással


A kezdeti beállításhoz kapcsolja be a kamerát az egyenáramú adapterrel, csatlakoztassa a kamerát Ethernet-kábelrel az útválasztó LAN-portjához, és kövesse az alábbi lépéseket.

1. lépés. Ha a telefon, a kamera és az útválasztó ugyanazon a hálózaton van, és az alkalmazás **beállításaiban** engedélyezte az **Eszköz automatikus** hozzáadása opciót, akkor az **Eszközök** oldalon megérintheti és kiválaszthatja ezt az eszközt, és átugorhat **a 3. lépéshez**.

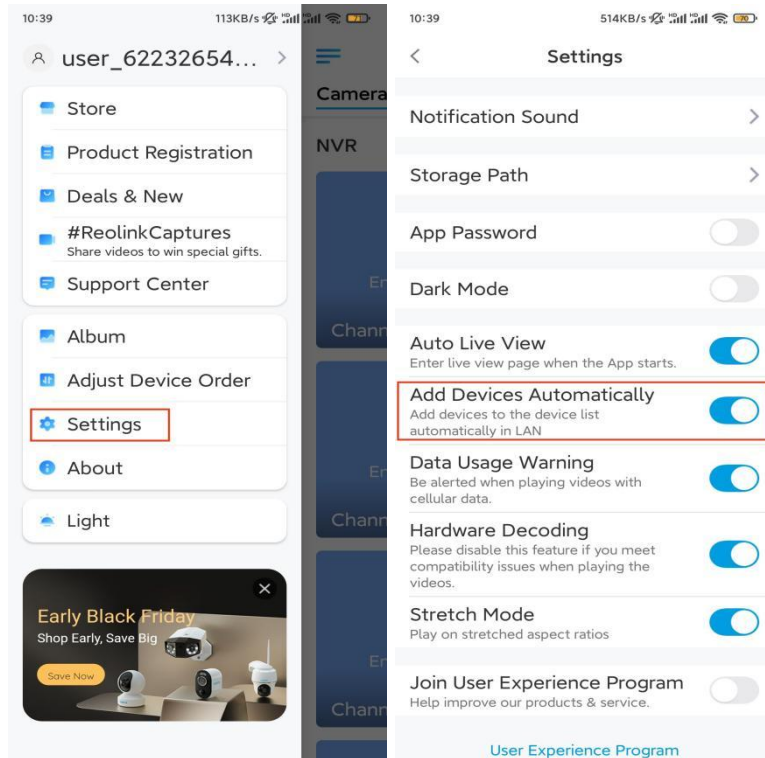

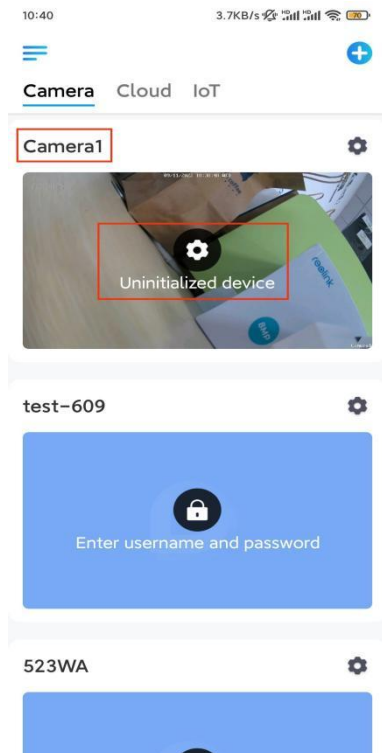


Ellenkező esetben a kamera hozzáadásához megérintheti a jobb felső sarokban lévő  ikont, és beolvashatja a kamera QR-kódját.

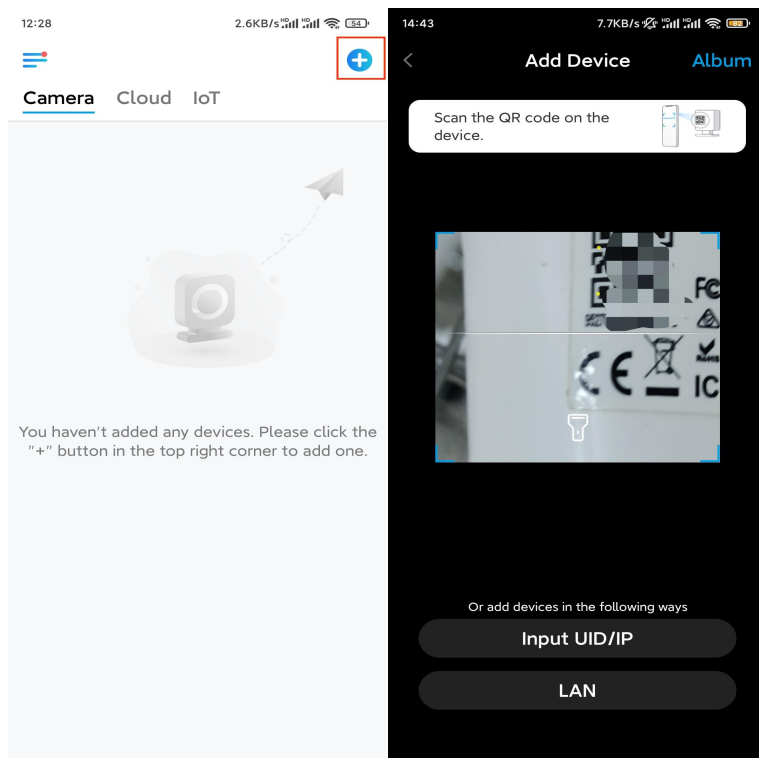


2. lépés. Koppintson a **Hálózati kábelcsatlakozás** kiválasztása lehetőségre.

Győződjön meg róla, hogy a kamera az ábrán látható módon van-e csatlakoztatva, majd koppintson a **Hozzáférés a kamerához** lehetőségre.

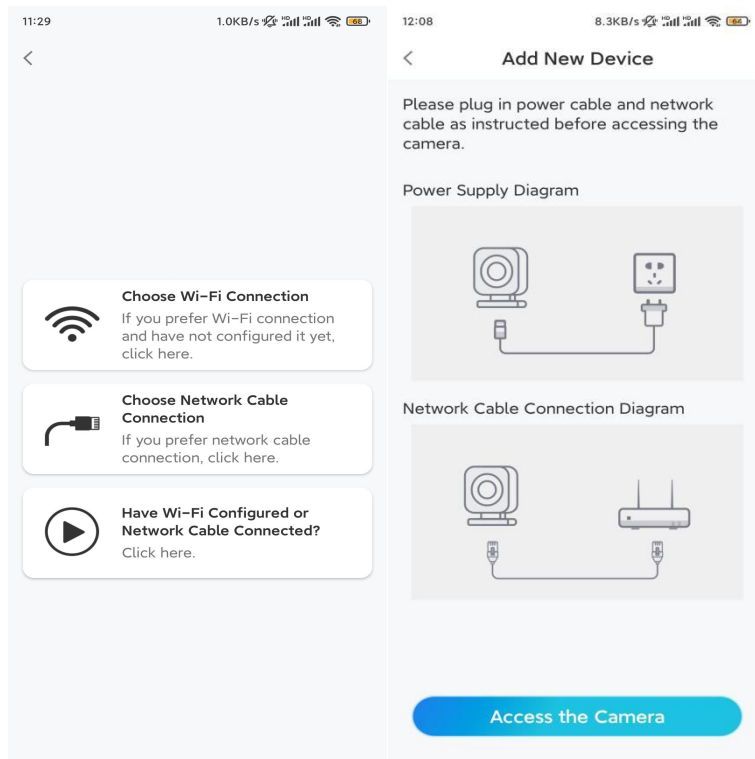


3. lépés. Hozzon létre egy eszközjelszót, és nevezze el az eszközt.

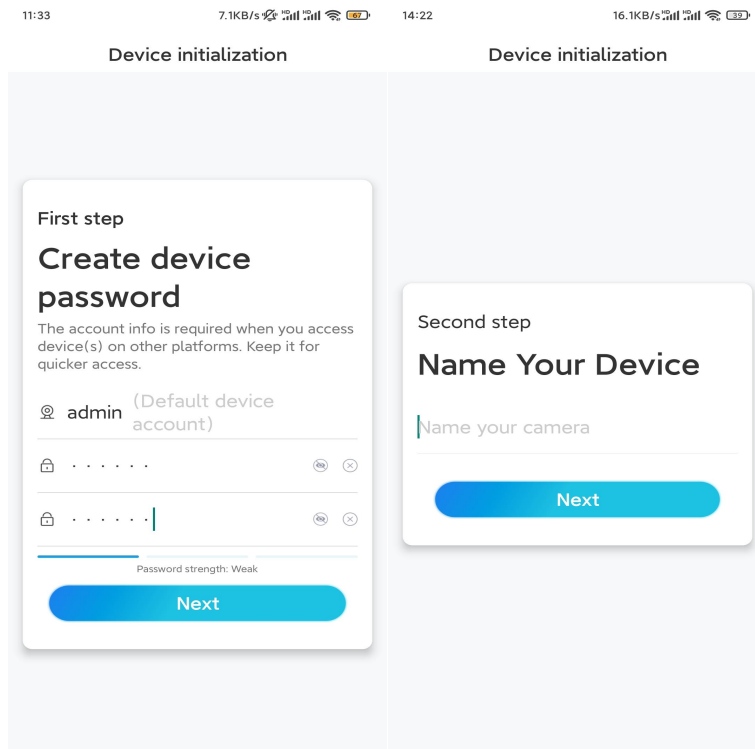


4. lépés. Válassza ki a csatlakozni kívánt WiFi hálózatot, adja meg a WiFi hálózati

jelszavát, majd a konfiguráció mentéséhez kattintson a **Mentés** gombra.

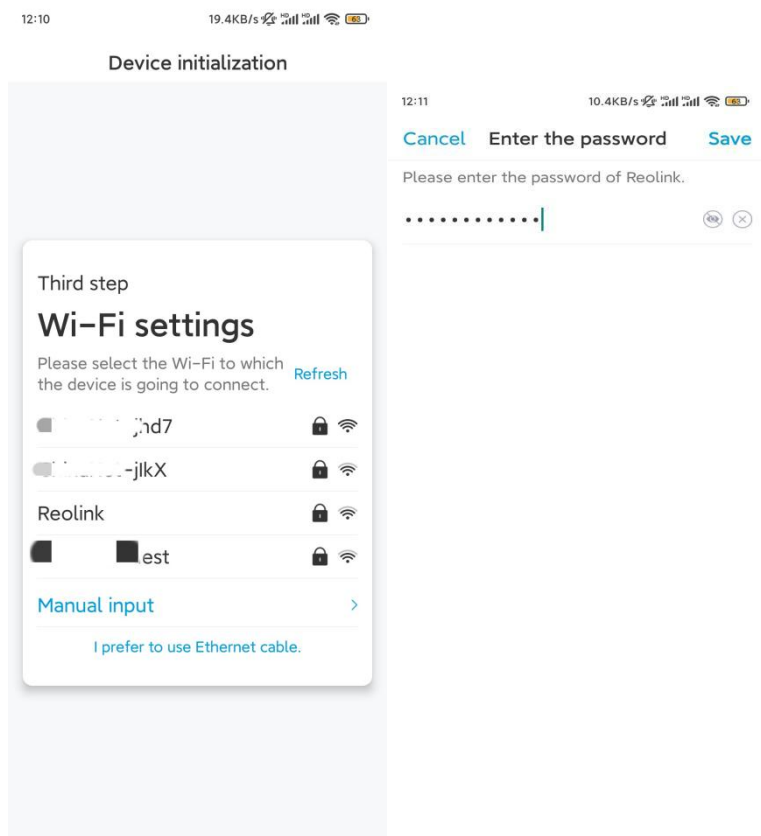

5. lépés. Az inicializálás befejeződött. Kattintson a **Befejezés** gombra, és máris elindíthatja az élő megtekintést.

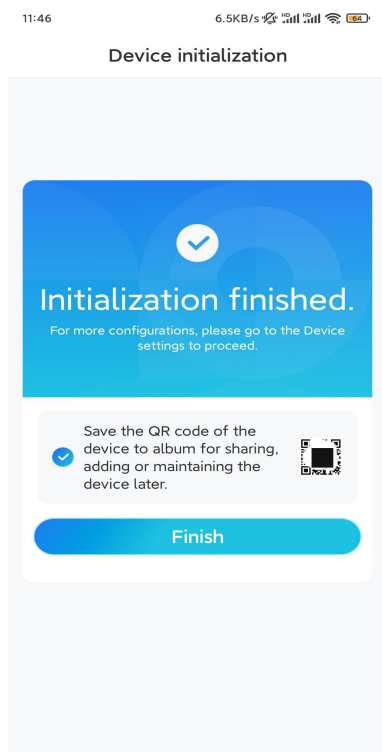


A kamera telepítése

A TrackMix beállításának izgalma követően a kamera telepítésével kell szembenéznie. Ezért itt vagyunk, hogy segítsünk Önnek útmutatókkal a TrackMix kamera falra vagy mennyezetre történő felszereléséhez. Ez csak Önön múlik.

A kamera felszerelése a falra


- 1. lépés.** Ragassza a szerelőnyílás-sablont a falra, és fúrja ki a lyukakat ennek megfelelően.
- 2. lépés.** Csavarozza a tartóalapot a falhoz a csomagban található csavarokkal.
- 3. lépés.** A Reolink alkalmazáson vagy kliensen keresztül vezérelheti a kamera pántázását és dőlését a kamera irányának beállításához.

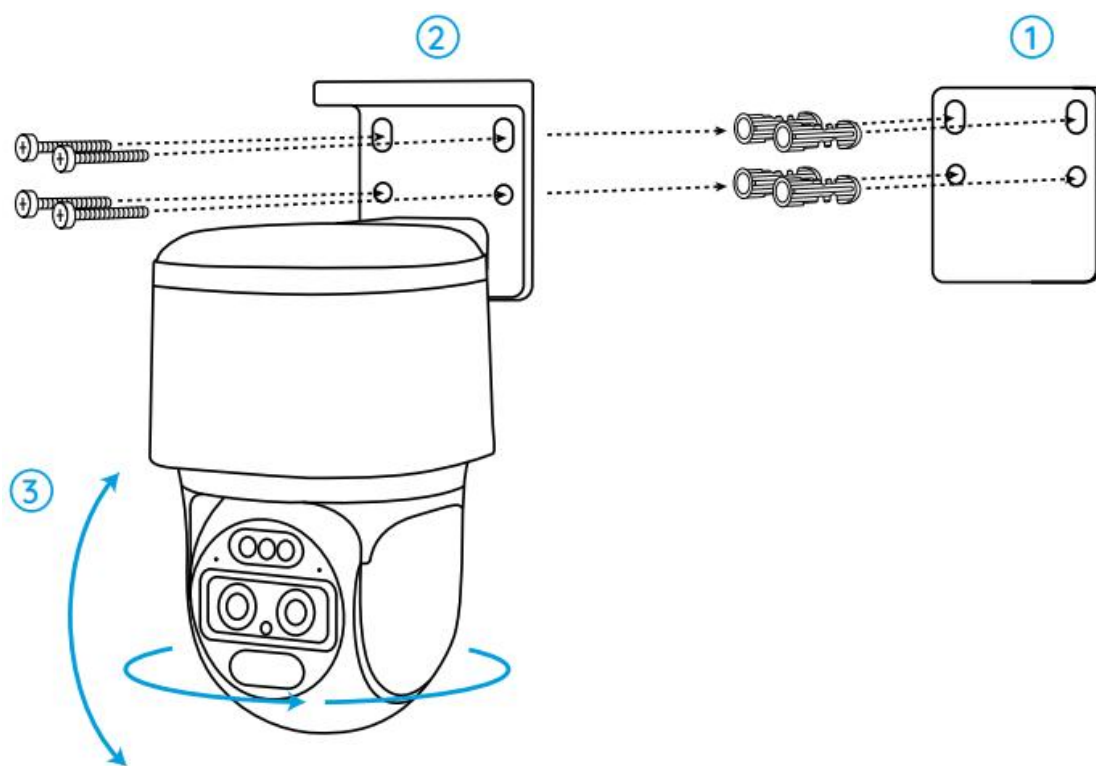

Megjegyzés: Ha a kamerát elég kemény felületre, például gipszkartonra szereli, használja a csomagban található gipszkartonhorgonyokat.

A kamera felszerelése a mennyezetre

- 1. lépés.** Ragassza a szerelőnyílás-sablont a mennyezetre, és fúrja ki a lyukakat ennek megfelelően.
- 2. lépés.** Szerelje fel a tartóalapot a falra a csomagban található csavarok segítségével.
- 3. lépés.** Állítsa be a kamera irányát a Reolink alkalmazáson vagy kliensen keresztül a kamera pántázásának és dőlésének vezérlésével.

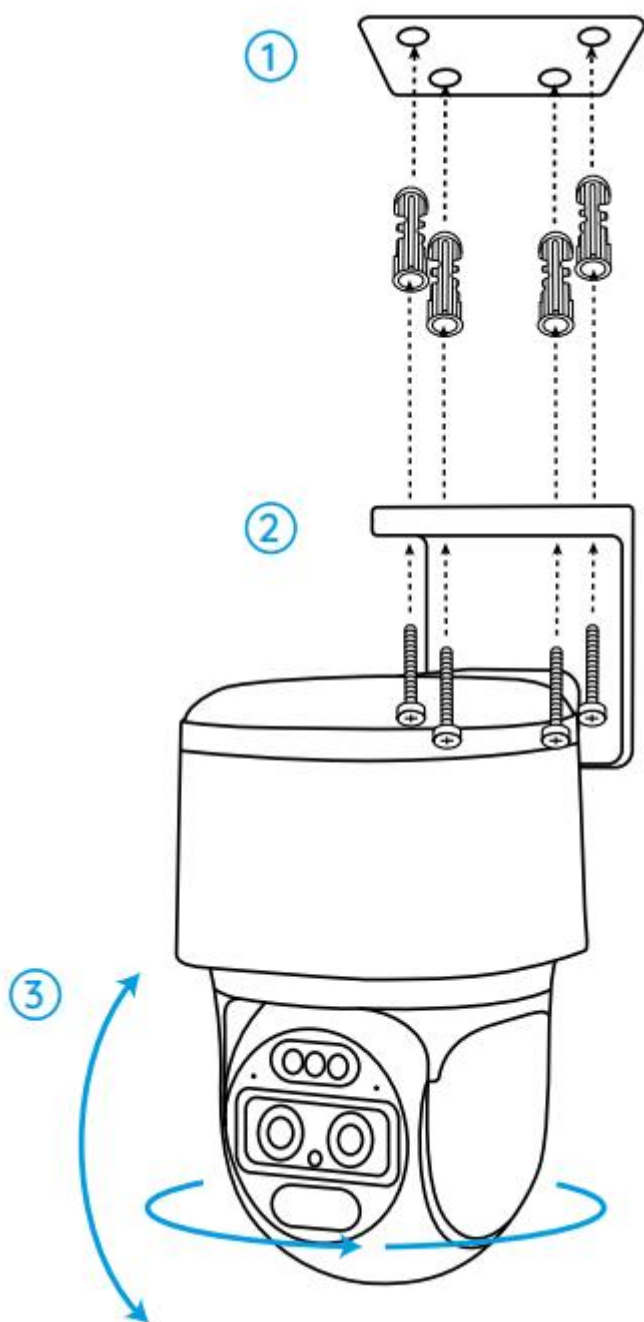

Megjegyzés: Szükség esetén használja a csomagban található gipszkartonhorgonyokat.