

Magyar


Biztonsági információk

1. Javasoljuk, hogy ezt az eszközt kizárólag száraz, beltéri helyen használja.
2. Az eszközt a csomagoláson található termékspecifikációkban megadott névleges teljesítményen belül használja.
3. Ezt az eszközt csak a jelen kézikönyvben bemutatott módon csatlakoztassa. Bármely más módszer károsodást és/vagy sérülést okozhat.
4. Az eszköz csak akkor csatlakoztatható és vezérelhet elektromos áramköröket és készülékeket, ha azok megfelelnek a vonatkozó szabványoknak és biztonsági előírásoknak.
5. Kérjük, ne szerelje szét az eszközt, ellenkező esetben termékkárosodás vagy biztonsági kockázatok léphetnek fel.
6. Az elektromos szerszámok működtetése és karbantartása során bekövetkező legtöbb baleset az alapvető biztonsági szabályok vagy óvintézkedések be nem tartásából ered. Ezért kérjük, olvassa el és értse meg az összes biztonsági óvintézkedést.
7. Biztonsági okokból győződjön meg arról, hogy az eszközt gyermekektől elzárva tartja.
8. Szállítási sérülések esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot az eladóval a csere érdekében.

VIGYÁZAT

1. Áramütés veszélye. Az eszköz elektromos hálózatra történő csatlakoztatását körültekintően kell elvégezni.
2. Áramütés veszélye. Az eszköz felszerelését vagy telepítését szakképzett személynek (villanyszerelőnek) kell elvégeznie.
3. Áramütés veszélye. Az eszköz kikapcsolt állapotában is lehet feszültség a kapcsain. A kapcsok csatlakozásának minden megváltoztatását csak azután szabad elvégezni, miután megbizonyosodott arról, hogy minden helyi áramellátás ki van kapcsolva vagy le van választva.


Bekötési útmutató

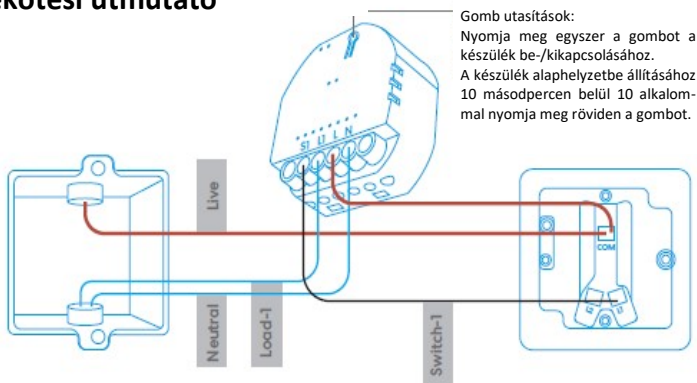

Jogi nyilatkozat

1. Ennek az intelligens kapcsolónak a működését a specifikációinkban leírt tipikus körülmények között teszteltük. A Meross NEM garantálja, hogy az intelligens kapcsoló minden körülmények között pontosan a leírtaknak megfelelően fog működni.
 2. A harmadik féltől származó szolgáltatások, például az Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Home kit használatával az ügyfelek tudomásul veszik, hogy a Meross semmilyen módon nem vállal felelősséget az ilyen felek által gyűjtött adatokért és magáninformációkért. A Meross teljes felelőssége az adatvédelmi szabályzatban kifejezetten meghatározottakra korlátozódik.
 3. A BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÁS figyelmen kívül hagyásából eredő károkat a Meross vevőszolgálat nem fedezi, és a Meross ebből semmilyen jogi felelősséget nem vállal.
- Az ügyfelek a jelen kézikönyv elolvasásával egyértelműen elismerik e cikkek megértését.

Csomag tartalma

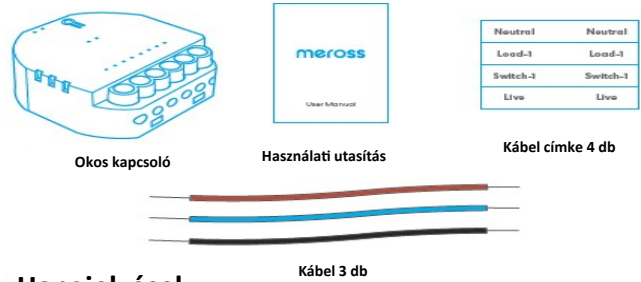

Hangjelzések

- Lassú sípolás (10-szer):** Párosításra kész.
Gyors sípolás: Párosítás/Csatlakozás Wi-Fi-hez.
Nagyon gyors sípolás (3-szor): Sikeresen csatlakozva a Wi-Fi-hez.
Gyors sípolásból lassú sípolás: A beállítás sikertelen, és újra párosításra kész.
Gyors sípolásból nincs sípolás: A beállítás sikeres.

Telepítési útmutató

1. Töltse le a Meross alkalmazást. Erre szüksége lesz az okosdugó beállításához, kezeléséhez és frissítéséhez.



2. Jelentkezzen be fiókjába, vagy ha új felhasználó, kattintson a "Regisztráció" gombra új fiók létrehozásához.
 3. Csatlakoztassa okostelefonját vagy táblagépét a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz.
 4. Indítsa el a Meross alkalmazást, kattintson a "+" ikonra a hozzáadni kívánt okoseszköz típusának kiválasztásához, majd kövesse a beállítási varázslót a konfiguráció befejezéséhez.
- Megjegyzés:
Az eszköz visszaállításához kapcsolja ki, majd be a meglévő kapcsolót 10 alkalommal 10 másodpercen belül, amíg lassan sípolni nem kezd.

A Meross összekapcsolása a Google Asszistenssel vagy az Amazon Alexával

Kérjük, ne próbálja meg az eszközt közvetlenül harmadik féltől származó alkalmazásban hozzáadni. Az eszközt a Meross alkalmazásban kell először beállítani, és csak ezután tudja összekapcsolni a hangalapú asszisztensekkel.

Kapcsolódás az Amazon Alexához

Menjen a Fiók-> Amazon Alexa menüpontba, és engedélyezze a Meross számára az Alexával való összekapcsolást.

Kapcsolódás a Google Asszistanshoz

Menjen a Fiók-> Google Assistant menüpontba, és kövesse a lépésről lépésre megadott utasításokat a kapcsolódási folyamat befejezéséhez.

GY.I.K

A Merossnál arra törekszünk, hogy az Ön elégedettségét biztosítsuk. Alább csatolunk egy nem kimerítő listát azokról a kérdésekről, amelyek leginkább foglalkoztatják a felhasználókat.

1. Vezérelhetek több lámpát ezzel a kapcsolóval?

Amíg a teljesítmény 400 W alatt van, több lámpát is vezérelhet.

2. Ez a kapcsoló működik kétszeres hagyományos kapcsolóval?

Nem. Ez az eszköz csak egyszeres/egy pólusú kapcsolóval működik.

3. Nem tudom párosítani a kapcsolót. Mit tegyek?

- a) Győződjön meg arról, hogy az eszközt a kézikönyvben ábrázoltak szerint vezetékezte.
- b) Győződjön meg arról, hogy a 2,4 GHz-es otthoni Wi-Fi hálózathoz csatlakozott.
- c) Győződjön meg arról, hogy a kapcsolót erős 2,4 GHz-es Wi-Fi jel fedi le.
- d) Állítsa vissza az eszközt, és kezdje újra. Az eszköz visszaállításához kapcsolja ki, majd be a meglévő kapcsolót 5 alkalommal 10 másodpercen belül, amíg lassan sípolni nem kezd.

További információkért látogasson el a <https://www.google.com/search?q=https://www.meross.com/support%23/faqs> oldalra, ahol további gyakran ismételt kérdésekre találhat megoldásokat.

EU Declaration of Conformity

Manufacturer: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.
Floor 3, Building A5, Shijicheng Road No 1129,
GaoxinFree Trade Trial Zone, Chengdu, Sichuan, China.

EU Representatives: CET PRODUCT SERVICE SP.Z O.O.(for authorities only)
Ul. Długa 33102,95-100 Zgierz Polen

UK Representatives: CET PRODUCT SERVICE LTD.(for authorities only)
Beacon House Stokenchurch Business Park, Ibstone Rd,
Stokenchurch High Wycombe HP14 3FE UK

Product Description: Smart Wi-Fi Switch

Model Numbers: MSS810

Trade Mark: meross

We, Chengdu Meross Technology Co., Ltd and all its affiliates, declare under our sole responsibility that the above products conform to the essential requirements of the following EU directives:

Radio Equipment Directive(RED) 2014/53/EU	EN IEC 62311:2020 ETSI EN 301 489-1 V2:2.3(2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EMC Directive 2014/30/EU	ENIEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61000-6-3:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021
RoHS Directive 2011/65/EU with amendment(EU)2015/863	IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017



Signed for and on behalf of:
Chengdu Meross Technology Co., Ltd.

Date of issue: 2024-4-24

Title: Director,
Product Management

Name: Tian Wei

Signature: Tian Wei